

1 PLANTA BAIXA
ESCALA 1:75

QUADRO DE ESQUADRIAS				
CÓD	TIPO	LARGURA	ALTURA	QTD
P1	Porta de giro, uma folha lisa, de madeira laqueada na cor branca, vistas lisas 90°	0,70	2,10	1
P2	Porta painel, em MDF - ver Projeto de Revestimentos	0,70	2,10	1
P3	Porta pivotante, em MDF - ver Projeto de Revestimentos	0,90	2,44	3
P4	Porta pivotante, de madeira laqueada na cor branca, vistas lisas 90°	0,90	2,40	1
P5	Porta de giro dupla, em vidro duplo temperado, 6 + 6 mm, estrutura de alumínio anodizado na cor preto fosco, sem travessa, sem vistas	1,80	2,44	1
P6	Porta de giro dupla, em vidro temperado liso, 10 mm, estrutura de alumínio anodizado na cor preto fosco, sem travessa, sem vistas	1,65	2,44	1
P7	Porta de giro, uma folha, de madeira laqueada na cor branca, vistas lisas 90° 70mm, acabamento inox e barras conforme detalhe p. 03/24	0,90	2,10	2
P8	Porta de correr, de madeira lisa laqueada na cor branca, vistas lisas 90°	1,00	2,10	1
PV1	Porta pivotante, em vidro temperado liso, 10 mm	0,90	2,59	3

OBSERVAÇÕES

1. Todas as medidas estão em metros.
2. Conferir dimensões no local.
3. Todos os materiais estão especificados no Memorial Descritivo e Caderno de Encargos.

Tribunal Regional Eleitoral de Santa Catarina



LOCAL:
EDIFÍCIO SEDE - 10º ANDAR
RUA ESTEVES JÚNIOR, 68 - CENTRO, FLORIANÓPOLIS/SC

PROJETO EXECUTIVO:
PROJETO ARQUITETÔNICO
PLANTA BAIXA

CHEFE DA SEÇÃO DE ENGENHARIA E ARQUITETURA:
Palmyra Farinazzo Reis Repette
Eng. Civil - CREA/SC 085.995-2

SEÇÃO DE ENGENHARIA E ARQUITETURA:
Gabriela Fontana
Técnica Judiciária

PROPRIETÁRIO:
Tribunal Regional Eleitoral de Santa Catarina
CNPJ: 05.858.851/0001-03

DESENHO:
Gabriela Fontana


ESCALA:
INDICADA

PRANCHA:
01/24


DATA:
Setembro 2024

REVISÃO:
06

ARQUIVO:
[SEDE_10] ARQUITETURA_R05

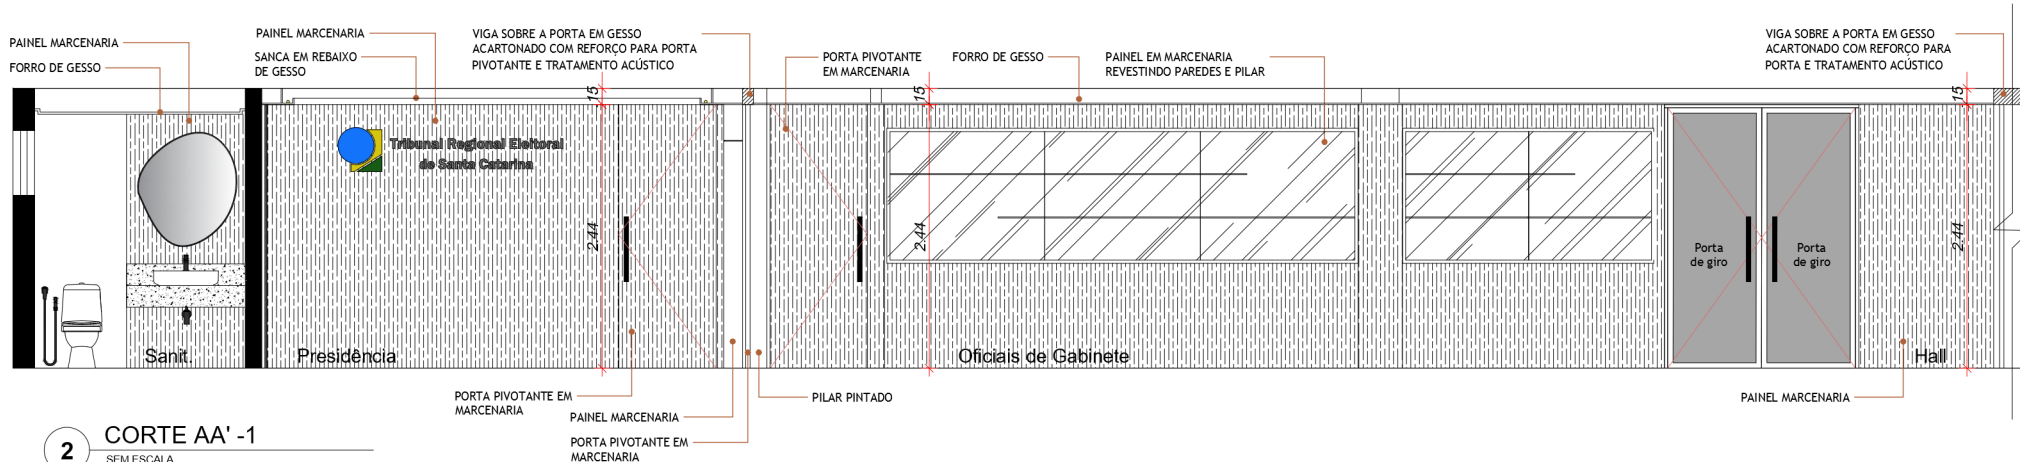

2 CORTE AA' - 1
SEM ESCALA

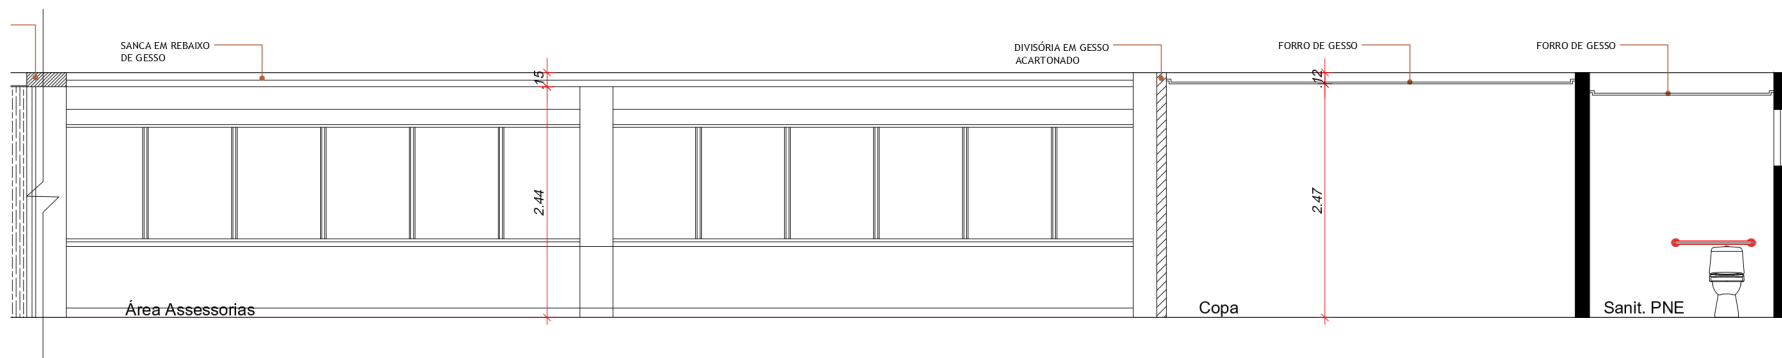


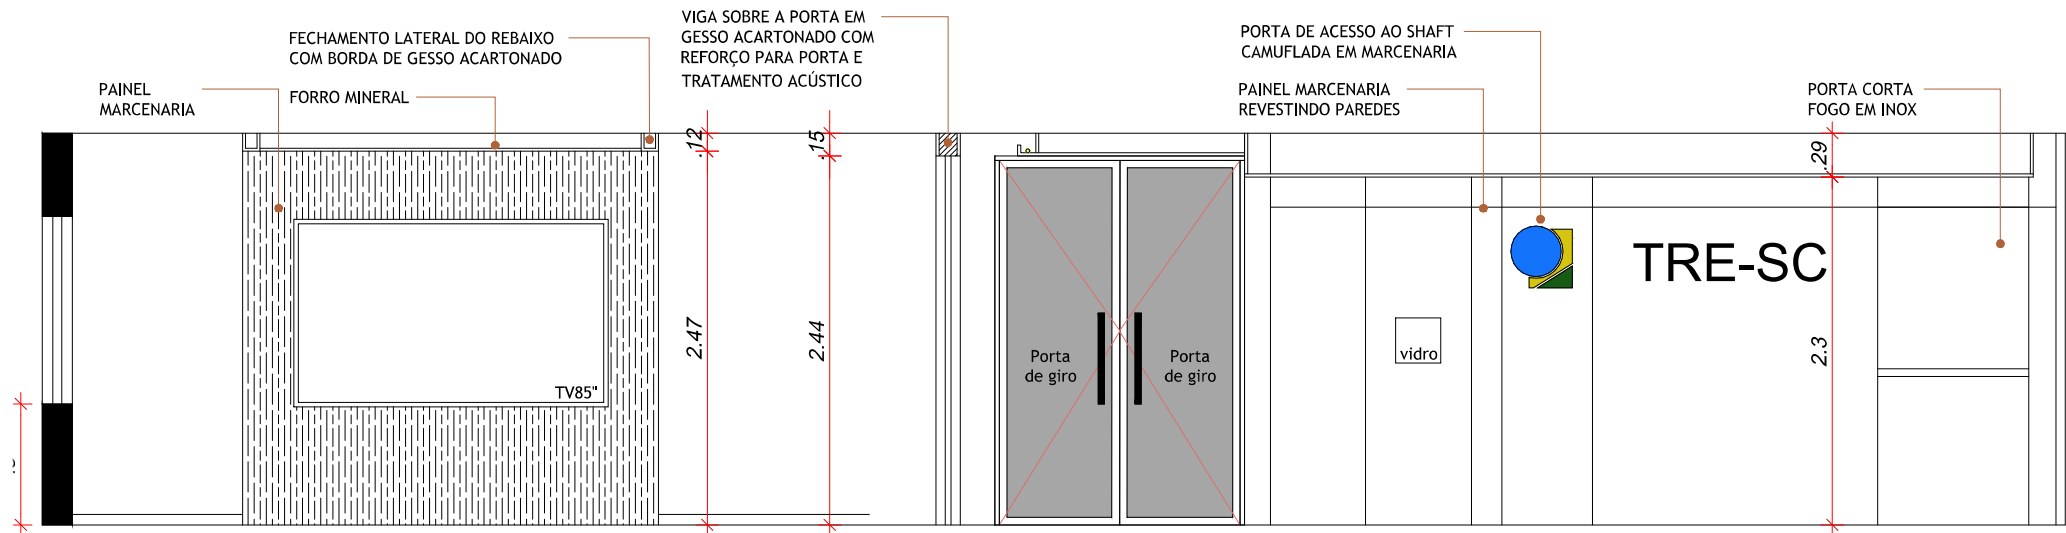
3 CORTE AA' - 2
SEM ESCALA

OBSERVAÇÕES


1. Todas as medidas estão em metros.
2. Conferir dimensões no local.
3. Todos os materiais estão especificados no Memorial Descritivo e Caderno de Encargos.

Tribunal Regional Eleitoral de Santa Catarina

	LOCAL:	EDIFÍCIO SEDE - 10º ANDAR RUA ESTEVES JÚNIOR, 68 - CENTRO, FLORIANÓPOLIS/SC	
	PROJETO EXECUTIVO:	PROJETO ARQUITETÔNICO CORTE AA'	
CHEFE DA SEÇÃO DE ENGENHARIA E ARQUITETURA	SEÇÃO DE ENGENHARIA E ARQUITETURA	PROPRIETÁRIO:	
Palmyra Farinazzo Reis Repette Eng. Civil - CREA/SC 085.995-2	Gabriela Fontana Técnica Judiciária	Tribunal Regional Eleitoral de Santa Catarina CNP.J. 05.858.851/0001-93	
DESENHO:	ESCALA:	PRANCHA:	
Gabriela Fontana	INDICADA	02/24	
DATA:	REVISÃO:	ARQUIVO:	
Setembro 2024	06	[SEDE_10] ARQUITETURA_R05	



4 CORTE BB'
ESCALA 1:25

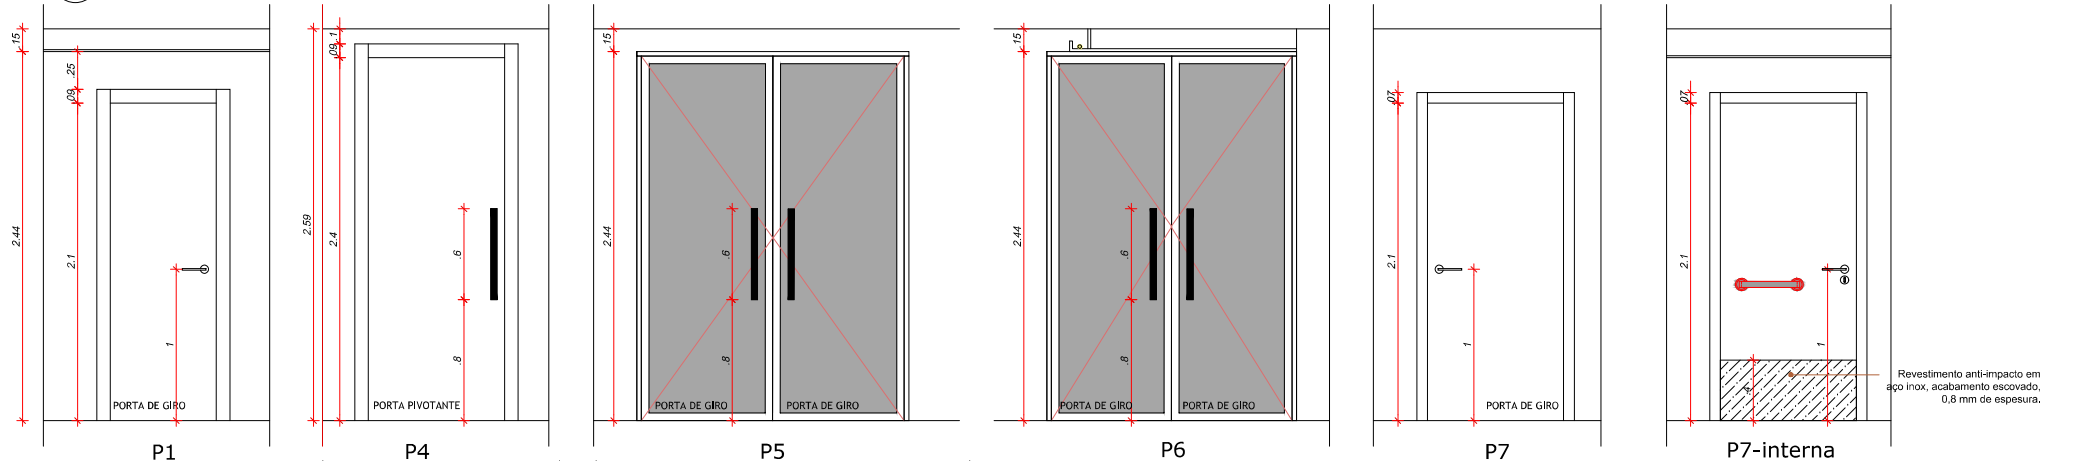


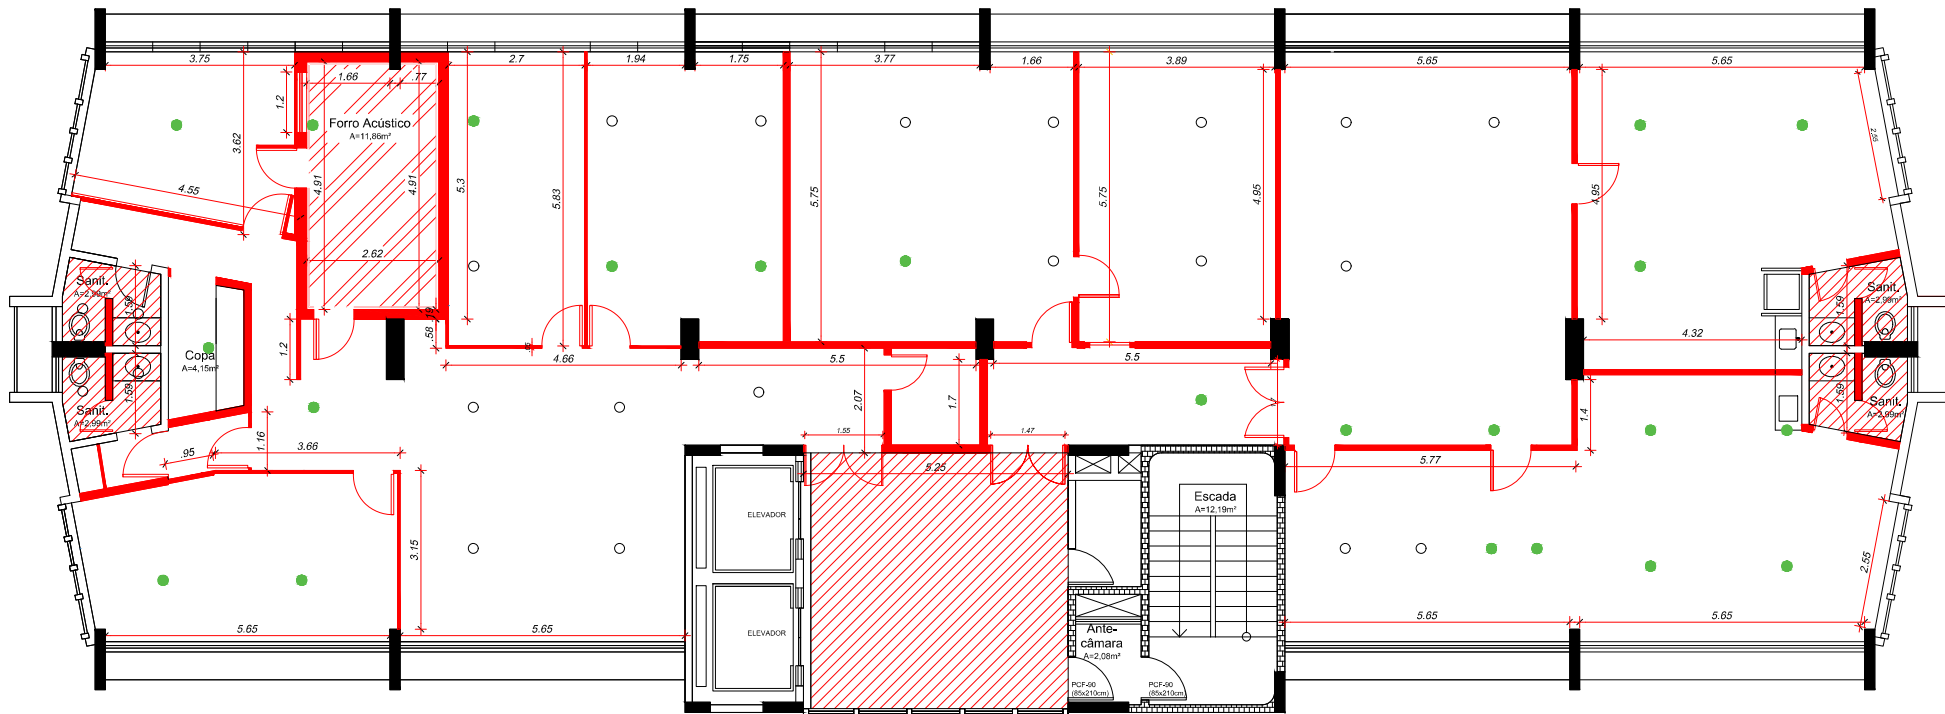
5 PORTAS
ESCALA 1:25

OBSERVAÇÕES

1. Todas as medidas estão em metros.
2. Conferir dimensões no local.
3. Todos os materiais estão especificados no Memorial Descritivo e Caderno de Encargos.

Tribunal Regional Eleitoral de Santa Catarina

	LOCAL:	EDIFÍCIO SEDE - 10º ANDAR RUA ESTEVES JÚNIOR, 68 - CENTRO, FLORIANÓPOLIS/SC	
	PROJETO EXECUTIVO:	PROJETO ARQUITETÔNICO CORTE BB' E DETALHE PORTAS	
CHEFE DA SEÇÃO DE ENGENHARIA E ARQUITETURA:	SEÇÃO DE ENGENHARIA E ARQUITETURA:	PROPRIETÁRIO:	
Palmyra Farinazzo Reis Repette Eng. Civil - CREA/SC 085.995-2	Gabriela Fontana Técnica Judiciária	Tribunal Regional Eleitoral de Santa Catarina CNPJ: 05.858.851/0001-93	
DESENHO:	ESCALA:	PRANCHA:	
Gabriela Fontana	INDICADA	03/24	
DATA:	REVISÃO:		
Setembro 2024	06	ARQUIVO: (SEDE_10) ARQUITETURA_R05	



6 PLANTA DE DEMOLIÇÕES E RETIRADAS
ESCALA 1:75

TABELA DE DEMOLIÇÕES
DESCRIÇÃO
Gesso acartonado
Espuma Acústica
Piso Cerâmico
Azulejos
Soleira em granito
Alvenaria
FECHAMENTOS
Caixas de luz octogonais

TABELA DE RETIRADAS
DESCRIÇÃO
Portas em Vidro Temperado (2 folhas de abrir cada)
Portas de Madeira
Portas Divisórias
Divisória Naval
Piso Vinílico em Manta
Piso Vinílico em Réguas
Torneiras
Papeleiras
Toalheiros
Protetores de assento
Saboneteiras
Espelhos
Bancadas
Lavatórios de embutir
Vasos sanitários
Duchas higiênicas
Registros

LEGENDA

DEMOLIR / RETIRAR

CAIXAS DE LUZ OCTOGONAIS NA LAJE A SEREM FECHADAS

Tribunal Regional Eleitoral de Santa Catarina

LOCAL: EDIFÍCIO SEDE - 10º ANDAR
RUA ESTEVES JÚNIOR, 68, CENTRO, FLORIANÓPOLIS/SC

PROJETO EXECUTIVO: PROJETO ARQUITETÔNICO
PLANTA DE DEMOLIÇÕES E RETIRADAS

SEÇÃO DE ENGENHARIA E ARQUITETURA: Palmyra Farinazzo Reis Repette
Eng. Civil - CREA/SC 085.395-2

SEÇÃO DE ENGENHARIA E ARQUITETURA: Gabriela Fontana
Técnica Judiciária

PROPRIETÁRIO: Tribunal Regional Eleitoral de Santa Catarina
CNPJ: 05.858.851/0001-63

DESENHO: Enrique Navarro


ESCALA: INDICADA

PRANCHA: 04/24


DATA: Setembro 2024

REVISÃO: 06

ARQUIVO: (SEDE_10) DEMOLIÇÕES

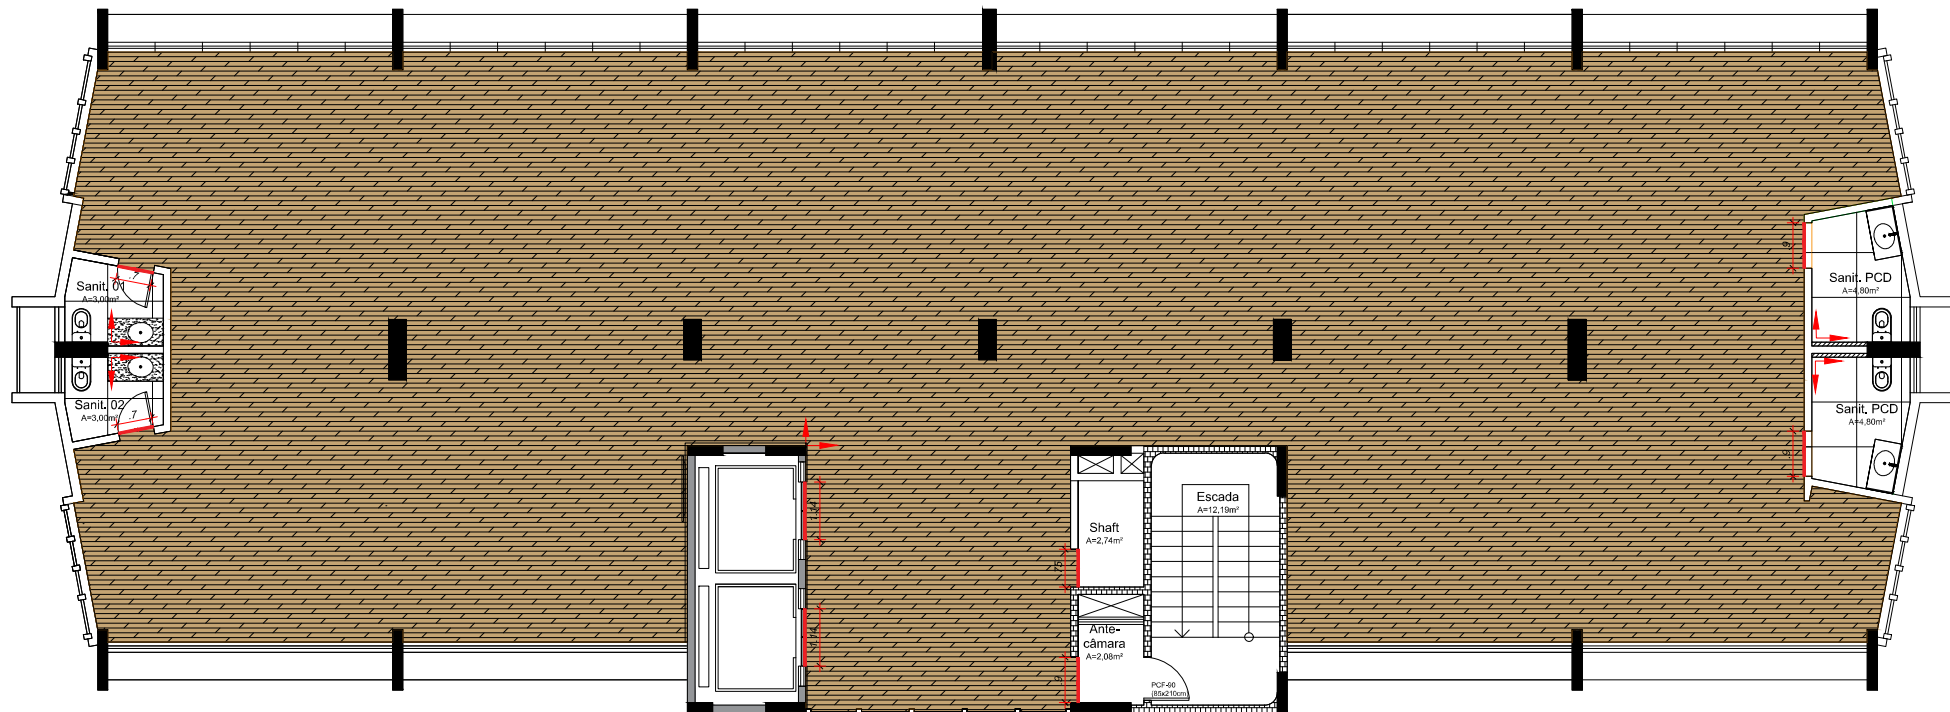


7 PLANTA DE PISO
ESCALA 1:75




8 DETALHE PISO VINÍLICO
ESCALA 1:25


OBSERVAÇÕES		
1. Todas as medidas estão em metros.		
2. Conferir dimensões no local.		
3. Todos os materiais estão especificados no Memorial Descritivo e Caderno de Encargos.		
LEGENDA		
REF.	DESCRIÇÃO	
	PISO VINÍLICO EM RÉGUA - 20,8x123 cm	
	PISO PORCELANATO - 90x90 cm	
	PERFIL DE ARREIMATE EM ALUMÍNIO, TIPO FITA	
Tribunal Regional Eleitoral de Santa Catarina		
	LOCAL:	EDIFÍCIO SEDE - 10º ANDAR RUA ESTEVES JÚNIOR, 68 - CENTRO, FLORIANÓPOLIS/SC
	PROJETO EXECUTIVO:	PROJETO ARQUITETÔNICO PLANTA DE PISO VINÍLICO
CHEFE DA SEÇÃO DE ENGENHARIA E ARQUITETURA:	SEÇÃO DE ENGENHARIA E ARQUITETURA:	PROPRIETÁRIO:
Palmyra Farinazzo Reis Repette Eng. Civil - CREA/SC 085.395-2	Gabriela Fontana Técnica Judiciária	Tribunal Regional Eleitoral de Santa Catarina CNPJ: 05.858.891/0001-63
DESENHO:	ESCALA:	PRANCHA:
Enrique Navarro	INDICADA	05/24
DATA:	REVISÃO:	ARQUIVO:
Setembro 2024	05	(SEDE_10) VINÍLICO E RODAPÉ




9 PLANTA DE PISO
ESCALA 1:50

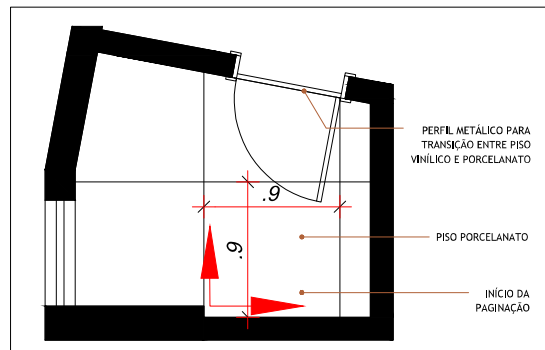


10 PLANTA DE PAGINAÇÃO - Sanit. 01
ESCALA 1:25

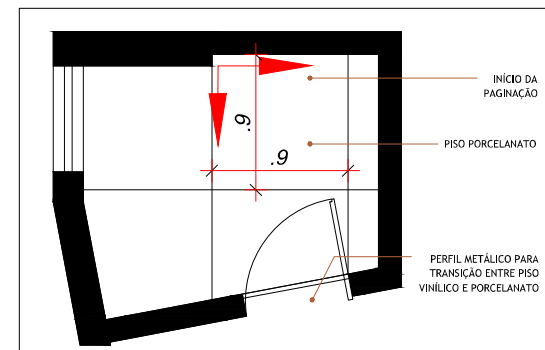

11 PLANTA DE PAGINAÇÃO - Sanit. 02
ESCALA 1:25

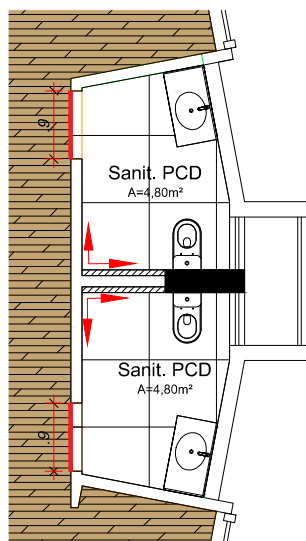

12 PLANTA DE PISO
ESCALA 1:50

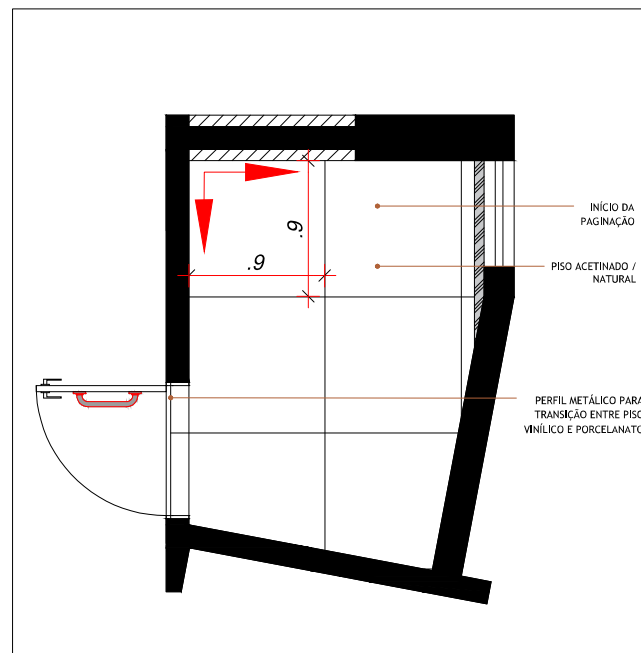

13 PLANTA DE PAGINAÇÃO - Sanit. PCD
ESCALA 1:25

OBSERVAÇÕES


1. Todas as medidas estão em metros.
2. Conferir dimensões no local.
3. Todos os materiais estão especificados no Memorial Descritivo e Caderno de Encargos.

LEGENDA


REF.	DESCRIÇÃO
	PISO VINÍLICO EM RÉGUA - 20,8x123 cm
	PISO PORCELANATO - 90x90 cm
	PERFIL DE ARREIMATE EM ALUMÍNIO, TIPO FITA

Tribunal Regional Eleitoral de Santa Catarina


	LOCAL:	EDIFÍCIO SEDE - 10º ANDAR RUA ESTEVES JÚNIOR, 68 - CENTRO, FLORIANÓPOLIS/SC
	PROJETO EXECUTIVO:	PROJETO ARQUITETÔNICO PLANTA DE PISO BANHEIROS
CHEFE DA SEÇÃO DE ENGENHARIA E ARQUITETURA:	SEÇÃO DE ENGENHARIA E ARQUITETURA:	PROPRIETÁRIO:
Palmyra Farinazzo Reis Repette Eng. Civil - CREA/SC 085.395-2	Gabriela Fontana Técnica Judiciária	Tribunal Regional Eleitoral de Santa Catarina CNPJ: 05.858.851/0001-60
DESENHO:	ESCALA:	PRANCHA:
DATA:	REVISÃO:	INDICADA
Setembro 2024	05	ARQUIVO: (SEDE_10) VINÍLICO E RODAPÉ




16 DETALHE - PORTA

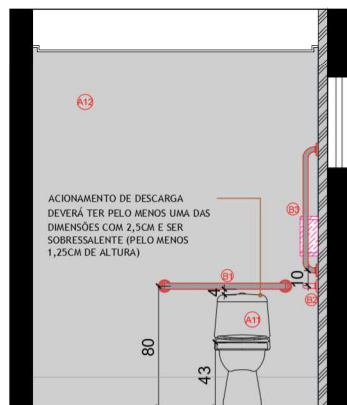


17 VISTA A - Sanit. PCD
ESCALA 1:25

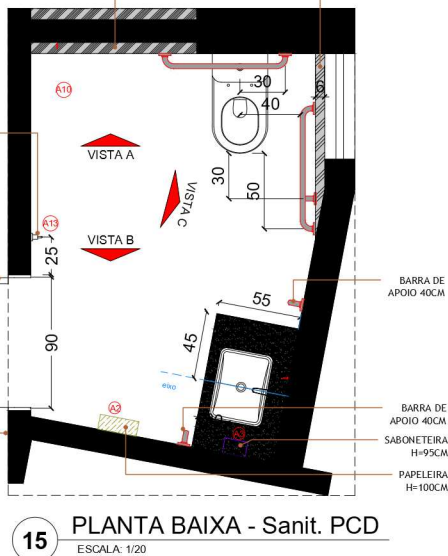


15 PLANTA BAIXA - Sanit. PCD
ESCALA: 1/20

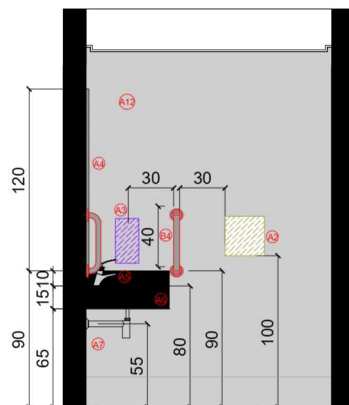


18 VISTA B - Sanit. PCD
ESCALA 1:25

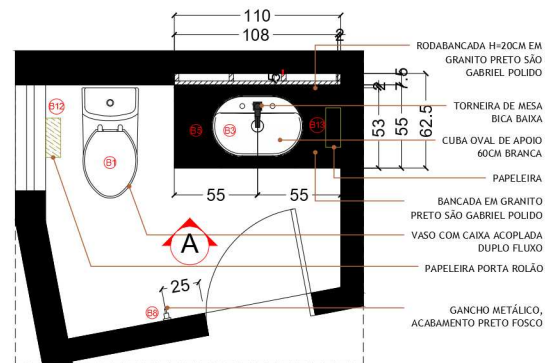

20 PLANTA BAIXA - Sanit.
ESCALA 1:25

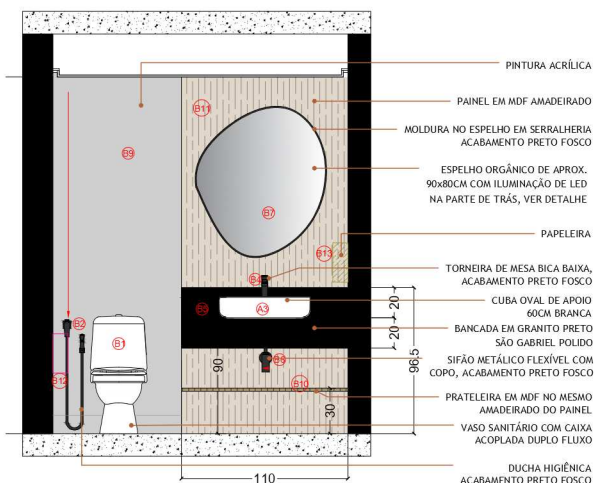

21 VISTA A
ESCALA 1:25

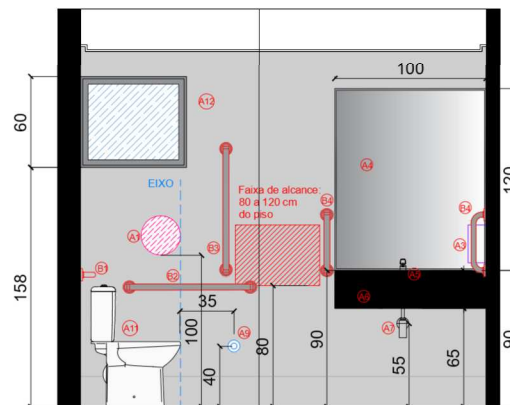

19 VISTA C - Sanit. PCD
ESCALA 1:25

- | |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>BARRAS DE APOIO: todos em aço inox poido, com seção transversal entre 30 mm e 45 mm. Afastamento da face inferior da face inferior da face inferior de, no mínimo, 4 mm e, no máximo, 11 mm quando somada à empunhadura.</p> |
| <p>BARRAS DE APOIO DA BACIA:</p> <p>B1: Barra de 80cm instalada horizontalmente a 30cm do eixo da bacia sanitária e a, no máximo, 89cm de altura em relação ao piso (considerando o eixo da barra). OBS: Manter distância de, no mínimo, 4cm entre a altura da barra e a caixa acoplada da bacia.</p> <p>B2: Barra de 80cm instalada horizontalmente a 40cm do eixo da bacia sanitária e a 75cm do eixo do piso.</p> <p>B3: Barra de 70cm instalada verticalmente a 10cm de altura da barra horizontal e a 30cm do final da bacia sanitária.</p> |
| <p>BARRAS DE APOIO DO LAVATÓRIO:</p> <p>B4: Barra de 40cm instalada verticalmente a, no máximo, 20cm do final do lavatório (cf planta baixa) e a, no máximo, 50cm entre o eixo do lavatório e o eixo da barra na parede. Altura do piso igual a 90cm.</p> |
| <p>B5: Barra de 40cm instalada horizontalmente na parte interna da porta (cf. detalhe 01). Altura do piso igual a 90cm.</p> |
| <p>A1: Papelaria porta rolo em aço inox escovado (fornecida e instalada pelo TRE-SC).</p> |
| <p>A2: Dispenser autocorante para papel toalha em aço inox escovado (fornecida e instalada pelo TRE-SC).</p> |
| <p>A3: Saboneteira em aço inox escovado (fornecida e instalada pelo TRE-SC).</p> |
| <p>A4: Espelho prata com borda em inox polido de dimensões de 100x120 cm (LxH) com fundo em compensado 6mm, instalado a 90cm de altura em relação ao piso, centralizado com o eixo do lavatório.</p> |
| <p>A5: Torneira de mesa com alavanca em acabamento cromado.</p> |
| <p>A6: Bancada em granito preto São Gabriel polido, com rodabaca h= 10cm e saia de h=15cm no mesmo acabamento. Cubas de cerâmica de embutir a ser instalada a, no máximo, 80 cm de altura em relação ao piso. Eixo da torneira a 50 cm da parede e do início da bancada.</p> |
| <p>A7: Sifão flexível cromado.</p> |
| <p>A8: Porta com barra de apoio (B3) de 40 cm (face interna), na posição horizontal e a 90 cm de altura. A porta deve possuir revestimento resistente a impactos, em inox escovado, até altura de 40cm a partir do piso.</p> |
| <p>A9: Alarme audiovisual instalado a 40 cm do piso, em cor contrastante com a parede, acionado por pressão ou alavanca, tendo no mínimo uma dimensão igual ou superior a 2,5 cm de comprimento.</p> |
| <p>A10: Piso antiderrapante, sem desníveis.</p> |
| <p>A11: Vaso sanitário com caixa acoplada, com altura entre 43 a 45 cm do piso acabado, medida a partir da borda superior, sem assento, cor branca.</p> |
| <p>A12: Pintura com tinta acrílica, cor cinza claro.</p> |
| <p>A13: Gancho para cabide.</p> |
| <p>B1: Bacia sanitária com caixa acoplada</p> |
| <p>B2: Ducha higiênica</p> |
| <p>B3: Cubas de sobrepor com mesa.</p> |
| <p>B4: Torneira de mesa bica baixa.</p> |
| <p>B5: Bancada em granito preto são gabriel acabamento polido.</p> |
| <p>B6: Sifão metálico flexível com copo.</p> |
| <p>B7: Espelho formato orgânico, com borda metálica.</p> |
| <p>B8: Gancho para cabide.</p> |
| <p>B9: Pintura tinta acrílica.</p> |
| <p>B10: Prateleira em mdf.</p> |
| <p>B11: Painel em mdf.</p> |
| <p>B12: Papelaria para papel higiênico.</p> |
| <p>B13: Papelaria para papel toalha.</p> |

OBSERVAÇÕES

1. Todas as medidas estão em centímetros.
2. A empresa contratada deve conferir as medidas no local.
3. Todos os acabamentos em granito devem ser em meia esquadria.
4. Todos os materiais estão especificados no Memorial Descritivo e Caderno de Encargos.

Tribunal Regional Eleitoral de Santa Catarina

☐ LOCAL:

EDIFICIO SEDE - 10º ANDAR

RUA ESTEVES JÚNIOR, 68 - CENTRO - FLORIANÓPOLIS/SC

PROJE TO EXECUTIVO:

PROJETO ARQUITETÔNICO

SEÇÃO DE ENGENHARIA E ARQUITETURA:

Palmyra Farinazzo Reis Repette
CREA: 085.995-2 | Eng. Civil

Gabriela Fontana
Técnica Judiciária

	PROPRIETÁRIO
--	--------------

Tribunal Regional Eleitoral de Santa Catarina
CNPJ: 05.858.851/0001-93

DESENHO:

ESCALA

INDICADA

SEVENTH:

2004

ARQUIVO:


DATA:

ARQUIV

[SEDE_10] BANHEIROS_R00


PRANCHA:

08/24

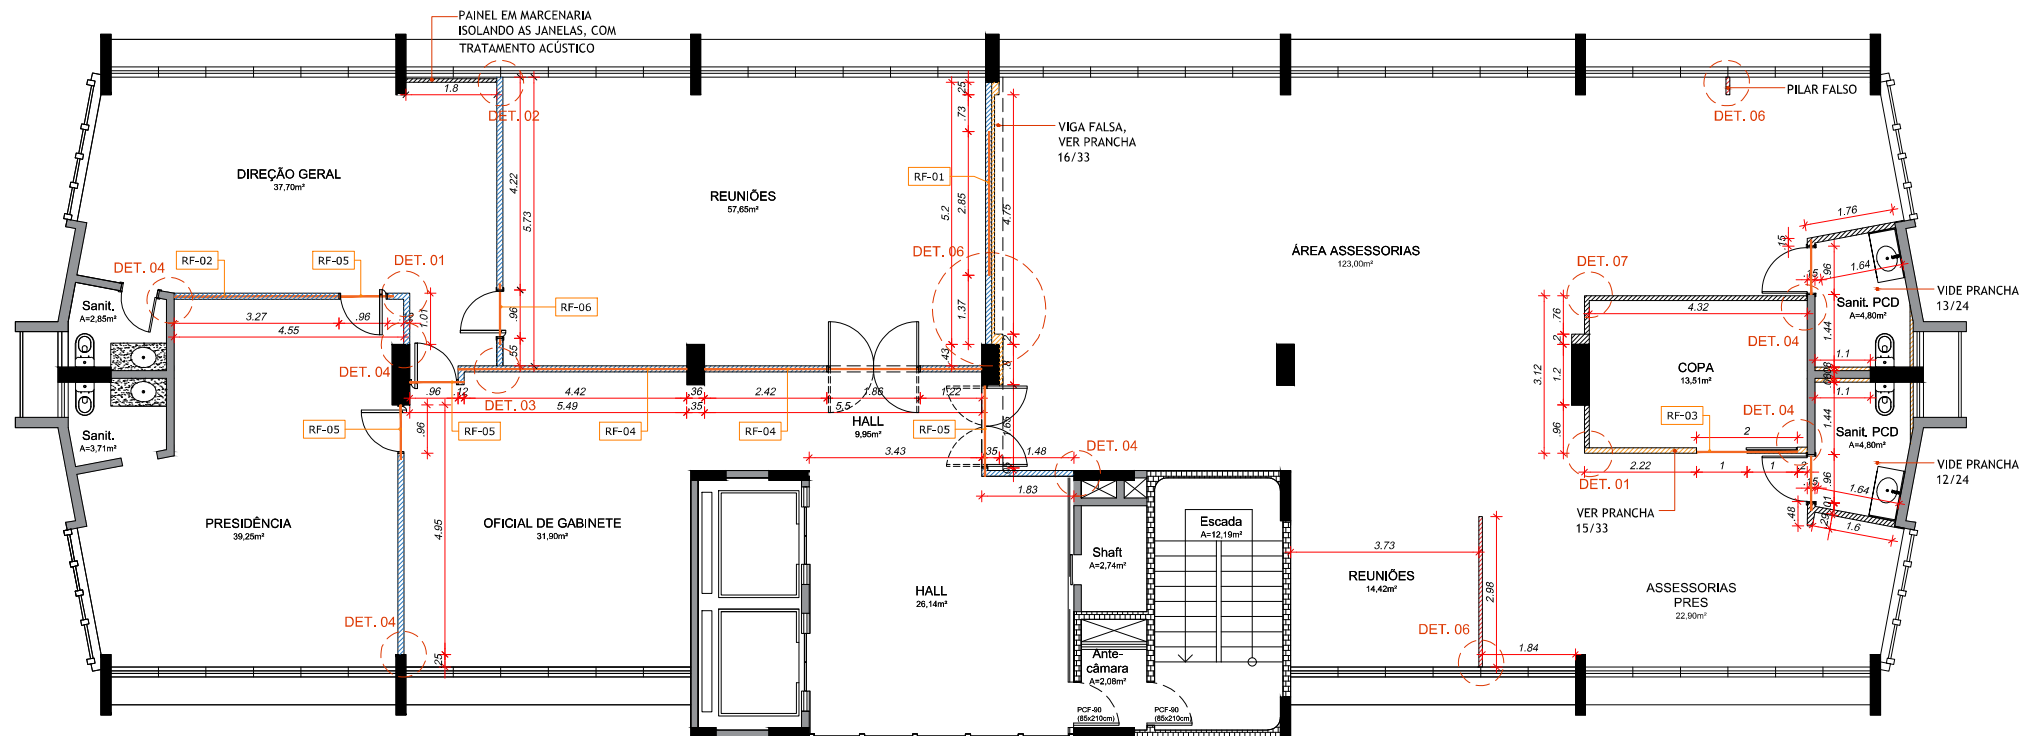


QUANTITATIVOS	
TIPO	QUANTIDADE
120/70/40/MS/ES/2ST12,5 + 2ST12,5/BR/LV70	76,80 m²
95/70/40/MS/ES/1ST12,5 + 1ST12,5/BR/LV70	25,60 m²
107,5/70/40/MS/ES/1ST12,5 + 2ST12,5/BR/LV70	7,25 m²
82,5/70/40/MS/ES/1ST12,5/BR	6,00 m²
73/48/40/MS/ES/1ST12,5 + 1ST 12,5/BR/LV48	10,70 m²
60,5/48/40/MS/ES/1ST12,5 /BR	23,20 m²
155,5/70+48/40/MS/ED/2ST12,5 + 1ST12,5/BR/LV70	2,60 m²
Reforço OSB - 18,3 mm / 1,22x2,44m	9 peças
Lã de Vidro 70mm	111,30 m²
Lã de Vidro 48mm	10,70 m²


OBS: Os quantitativos acima consideram o desconto dos vãos das esquadrias.

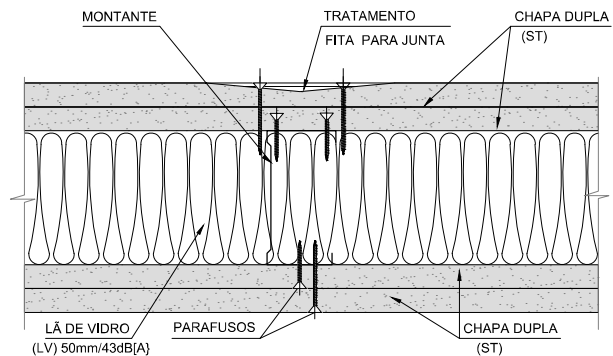


2 DETALHE DRYWALL
SEM ESCALA

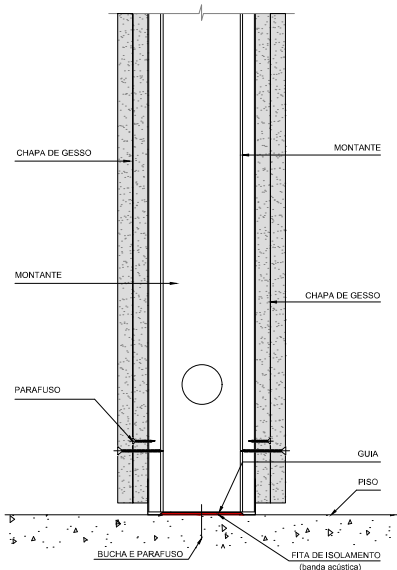


5 DETALHE - ENCONTRO COM PISO
SEM ESCALA

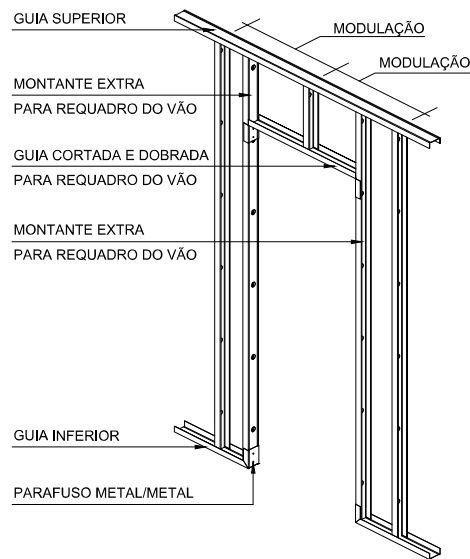


3 DETALHE MODULAÇÃO
SEM ESCALA

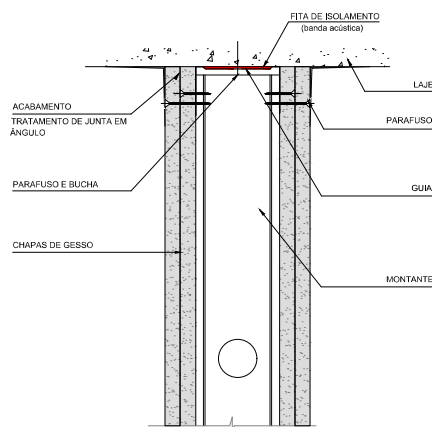

6 DETALHE - ENCONTRO COM LAJE
SEM ESCALA

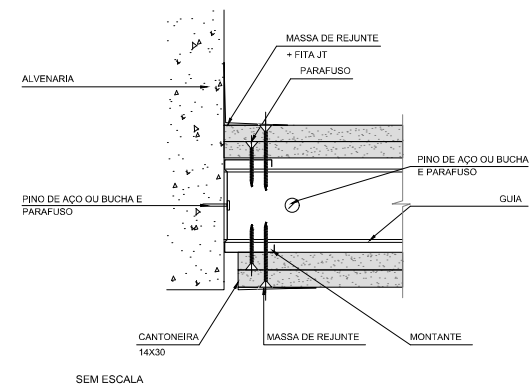

4 DETALHE - ENCONTRO DE TOPO E ALV.
SEM ESCALA

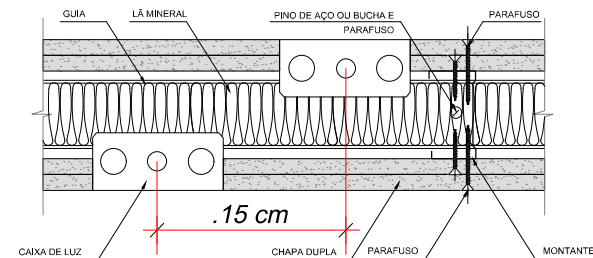


OBS: NUNCA POSICIONAR CAIXAS COM FUNDOS COINCIDENTES.


07 DETALHE CAIXA DE LUZ
SEM ESCALA

OBSERVAÇÕES


1. Todas as medidas estão em centímetros.
2. Conferir dimensões no local.
3. Todos os materiais estão especificados no Memorial Descritivo e Caderno de Encargos.

Tribunal Regional Eleitoral de Santa Catarina


	LOCAL:	EDIFÍCIO SEDE - 10º ANDAR RUA ESTEVES JÚNIOR, 68, CENTRO, FLORIANÓPOLIS/SC	
	PROJETO EXECUTIVO:	PROJETO ARQUITETÔNICO DIVISÓRIAS EM GESSO - DETALHES	
SEÇÃO DE ENGENHARIA E ARQUITETURA:	SEÇÃO DE ENGENHARIA E ARQUITETURA:	PROPRIETÁRIO:	
Palmyra Farinazzo Reis Repette Eng. Civil - CREA/SC 085.395-2	Gabriela Fontana Técnica Judiciária	Tribunal Regional Eleitoral de Santa Catarina CNPJ: 05.858.851/0001-40	
DESENHO:	ESCALA:	PRANCHA:	
Mariana Guesser	INDICADA		
DATA:	REVISÃO:	ARQUIVO:	
Setembro 2024	02	(SEDE_10) DIVISÓRIAS_R02	

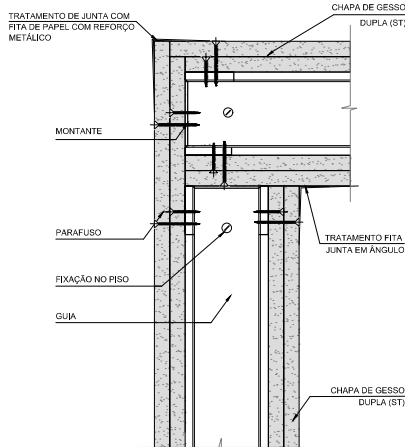


8 DETALHE 01- ENCONTRO EM "L"
(Chapa Dupla)
SEM ESCALA

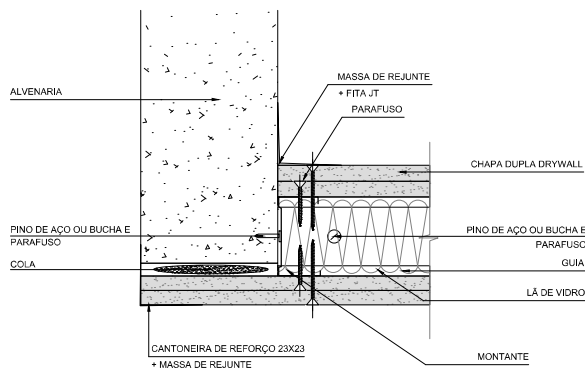


11 DETALHE 04 - ENCONTRO COM PAREDE
SEM ESCALA

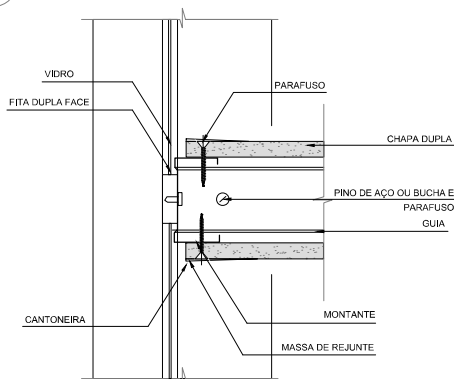


14 DETALHE 07 - ENCONTRO COM ESQUADRIA
(Chapa Simples)
SEM ESCALA

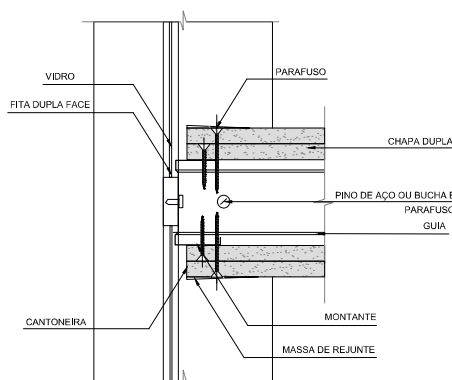


9 DETALHE 02 - ENCONTRO COM ESQUADRIA
(Chapa Dupla)
SEM ESCALA

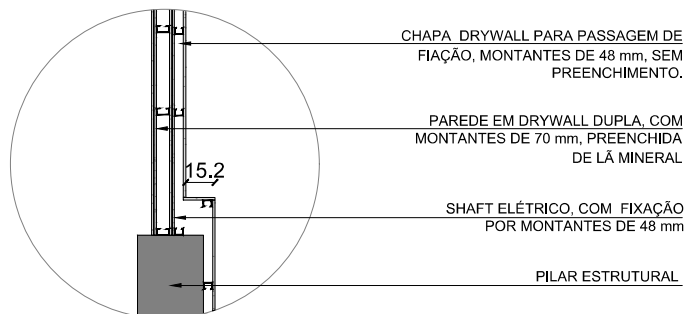

12 DETALHE 05 - PAREDE DUPLA
ESCALA 1:20

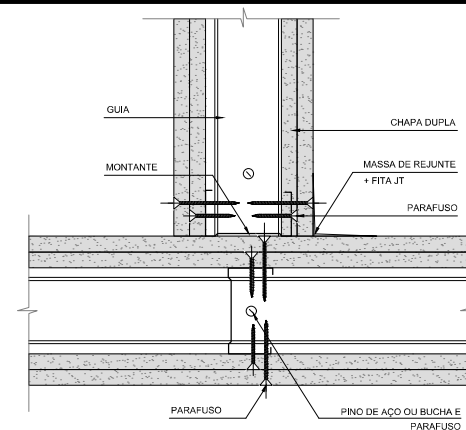

10 DETALHE 03 - ENCONTRO EM "T"
SEM ESCALA

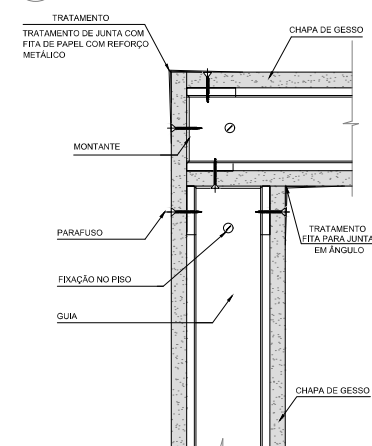


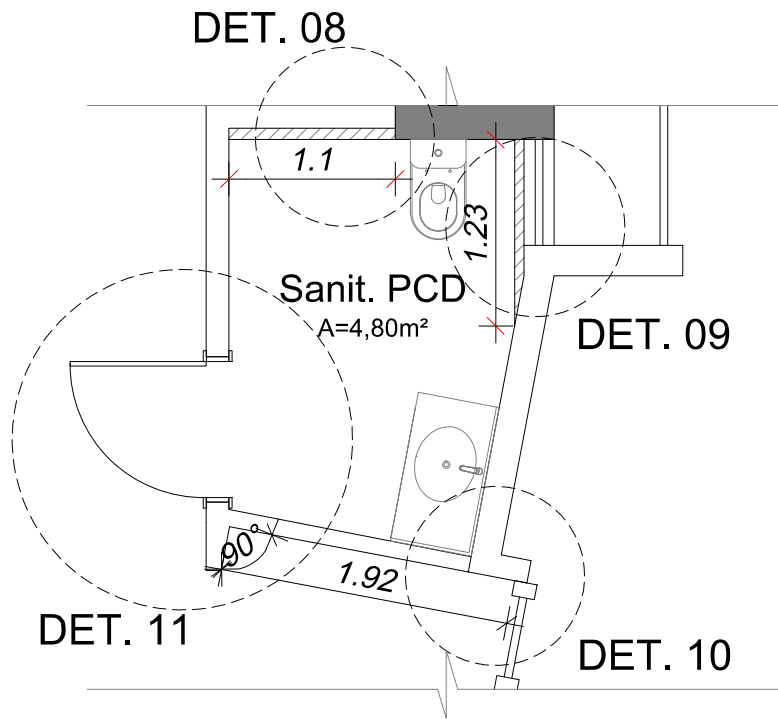
13 DETALHE 06 - ENCONTRO EM "L"
(Chapa Simples)
SEM ESCALA

OBSERVAÇÕES


1. Todas as medidas estão em centímetros.
2. Conferir dimensões no local.
3. Todos os materiais estão especificados no Memorial Descritivo e Caderno de Encargos.

Tribunal Regional Eleitoral de Santa Catarina


	LOCAL: EDIFÍCIO SEDE - 10º ANDAR RUA ESTEVES JÚNIOR, 68, CENTRO, FLORIANÓPOLIS/SC	
	PROJETO EXECUTIVO: PROJETO ARQUITETÔNICO DIVISÓRIAS EM GESSO - DETALHES	
SEÇÃO DE ENGENHARIA E ARQUITETURA: Palmyra Farinazzo Reis Repette Eng. Civil - CREA/SC 085.395-2	SEÇÃO DE ENGENHARIA E ARQUITETURA: Gabriela Fontana Técnica Judicial	PROPRIETÁRIO: Tribunal Regional Eleitoral de Santa Catarina CNPJ: 05.858.851/0001-63
DESENHO: Mariana Guesser DATA: Setembro 2024	ESCALA: INDICADA REVISÃO: 02 ARQUIVO: (SEDE_10) DIVISÓRIAS_R02	PRANCHA: 11/24




15 PLANTA BAIXA SANITÁRIO PCD
ESCALA 1:25

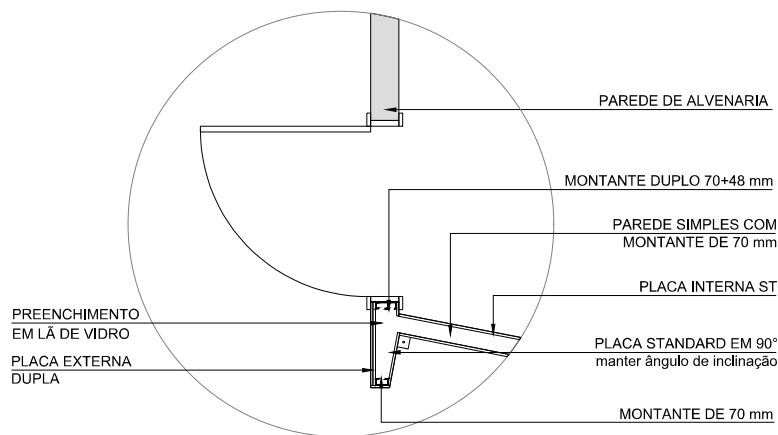


19 DETALHE 11
ESCALA 1:20

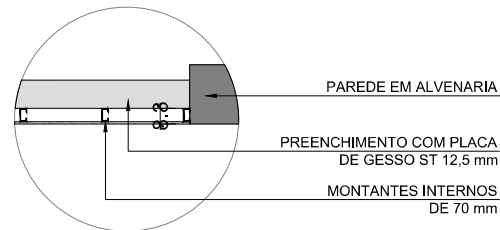


16 DETALHE 08
ESCALA 1:20

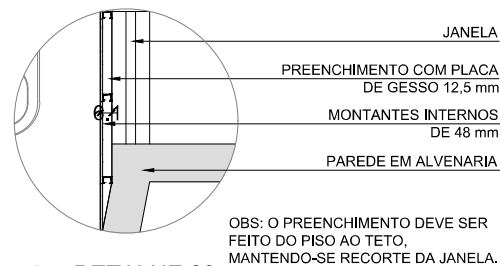

17 DETALHE 09
ESCALA 1:20

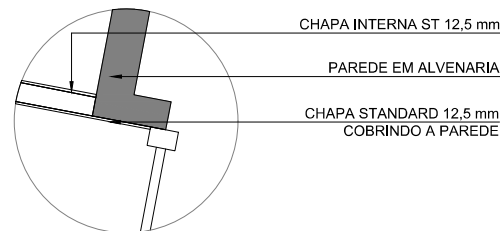

18 DETALHE 10
ESCALA 1:20

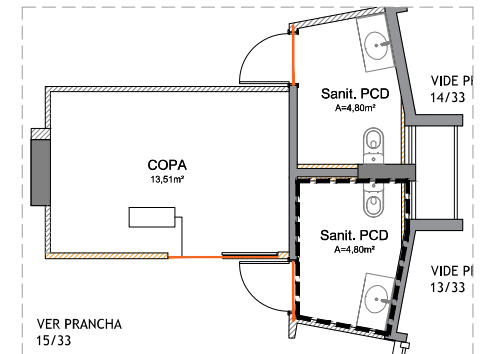


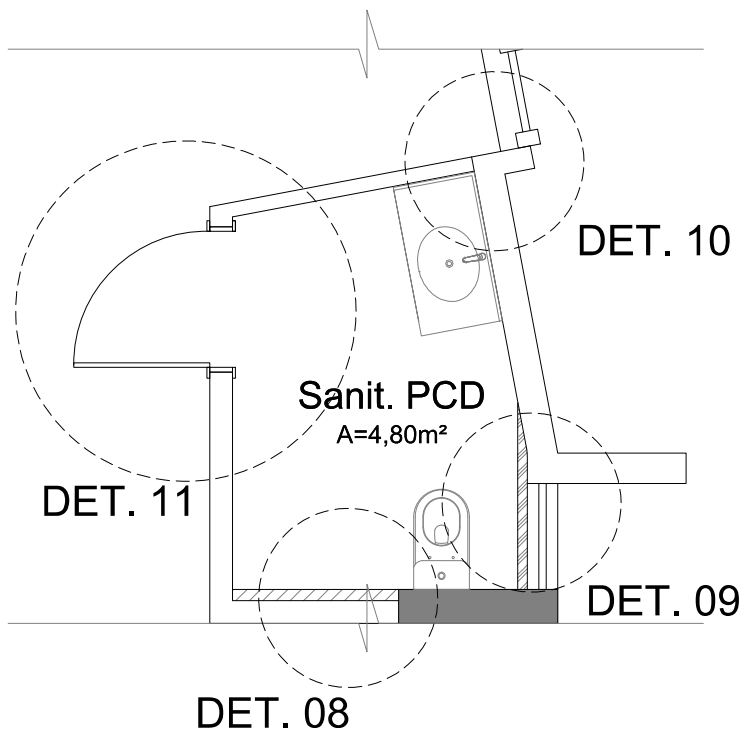
LOCALIZAÇÃO
SEM ESCALA

OBSERVAÇÕES

- Todas as medidas estão em centímetros.
- Conferir dimensões no local.
- Todos os materiais estão especificados no Memorial Descritivo e Caderno de Encargos.


Tribunal Regional Eleitoral de Santa Catarina

	LOCAL:	EDIFÍCIO SEDE - 10º ANDAR RUA ESTEVES JÚNIOR, 68, CENTRO, FLORIANÓPOLIS/SC	
	PROJETO EXECUTIVO:	PROJETO ARQUITETÔNICO DIVISÓRIAS EM GESSO - DETALHES	
SEÇÃO DE ENGENHARIA E ARQUITETURA:	SEÇÃO DE ENGENHARIA E ARQUITETURA:	PROPRIETÁRIO:	
Palmyra Farinazzo Reis Repette Eng. Civil - CREA/SC 085.395-2	Gabriela Fontana Técnica Judiciária	Tribunal Regional Eleitoral de Santa Catarina CNPJ: 05.858.851/0001-63	
DESENHO:	ESCALA:	PRANCHA:	
Mariana Guesser	INDICADA	12/24	
DATA:	REVISÃO:		
Setembro 2024	02	ARQUIVO: (SEDE_10) DIVISÓRIAS_R02	




19 PLANTA BAIXA SANITÁRIO PCD

ESCALA 1:25

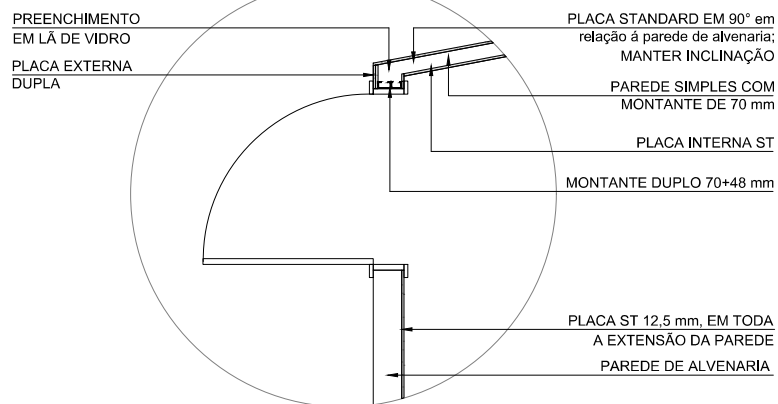


22 DETALHE 11

ESCALA 1:20

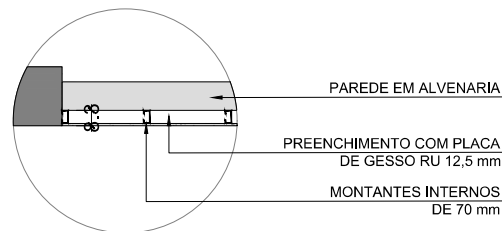


20 DETALHE 08

ESCALA 1:20

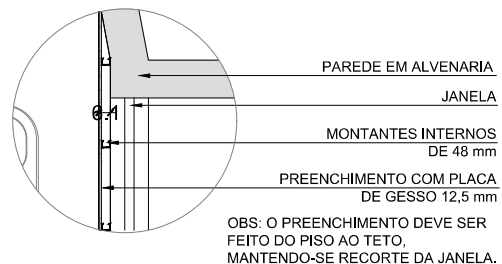


21 DETALHE 09

ESCALA 1:20

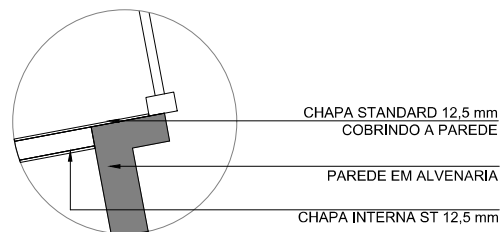

22 DETALHE 10

ESCALA 1:20

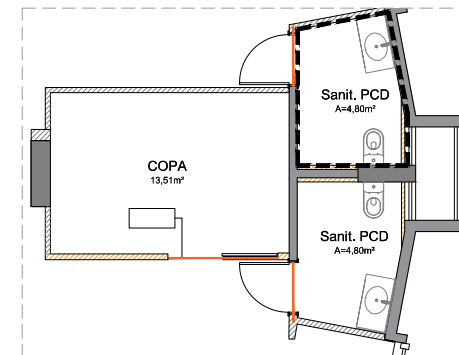


LOCALIZAÇÃO


SEM ESCALA

OBSERVAÇÕES


1. Todas as medidas estão em centímetros.
2. Conferir dimensões no local.
3. Todos os materiais estão especificados no Memorial Descritivo e Caderno de Encargos.

Tribunal Regional Eleitoral de Santa Catarina


	LOCAL: EDIFÍCIO SEDE - 10º ANDAR RUA ESTEVES JÚNIOR, 68, CENTRO, FLORIANÓPOLIS/SC	
	PROJETO EXECUTIVO: PROJETO ARQUITETÔNICO DIVISÓRIAS EM GESSO - DETALHES	
SEÇÃO DE ENGENHARIA E ARQUITETURA: Palmyra Farinazzo Reis Repette Eng. Civil - CREA/SC 085.395-2	SEÇÃO DE ENGENHARIA E ARQUITETURA: Gabriela Fontana Técnica Judiciária	PROPRIETÁRIO: Tribunal Regional Eleitoral de Santa Catarina CNPJ: 05.858.851/0001-63
DESENHO: Mariana Guesser	ESCALA: INDICADA	PRANCHA: 13/24
DATA: Setembro 2024	REVISÃO: 02	ARQUIVO: (SEDE_10) DIVISÓRIAS_R02

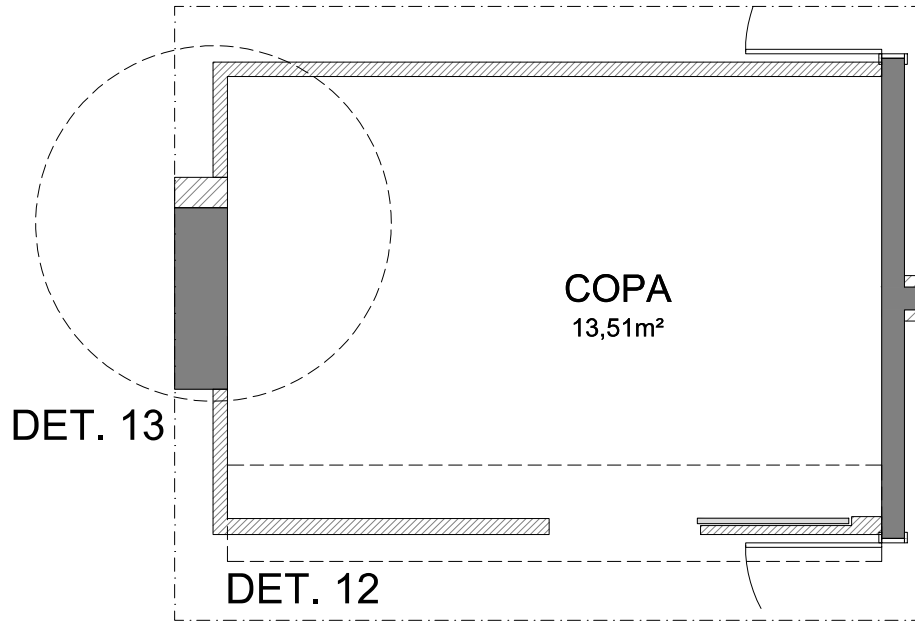


23 PLANTA BAIXA COPA
ESCALA 1:25

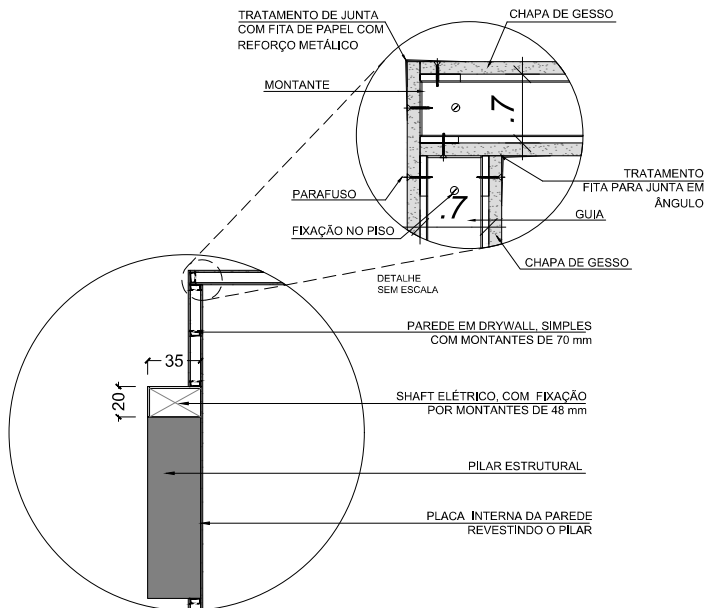

25 DETALHE 13
ESCALA 1:25

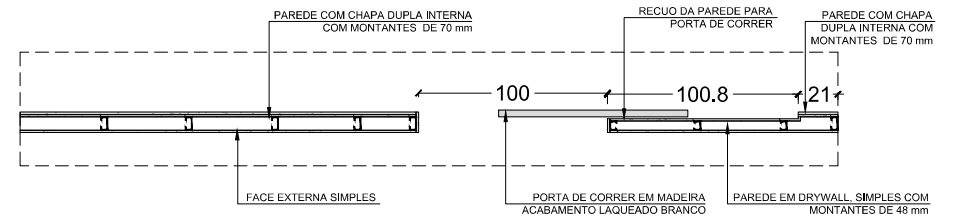


24 DETALHE 12
ESCALA 1:20


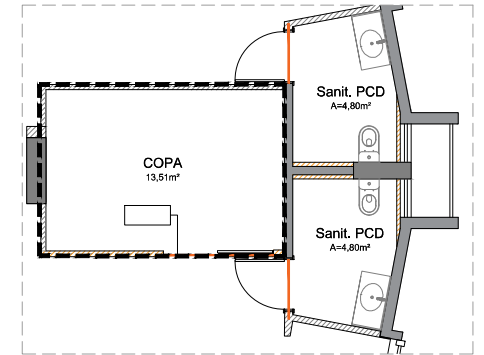


LOCALIZAÇÃO
SEM ESCALA


OBSERVAÇÕES		
1. Todas as medidas estão em centímetros.		
2. Conferir dimensões no local.		
3. Todos os materiais estão especificados no Memorial Descritivo e Caderno de Encargos.		
Tribunal Regional Eleitoral de Santa Catarina		
	LOCAL: EDIFÍCIO SEDE - 10º ANDAR RUA ESTEVES JÚNIOR, 68, CENTRO, FLORIANÓPOLIS/SC	
	PROJETO EXECUTIVO: PROJETO ARQUITETÔNICO DIVISÓRIAS EM GESSO - DETALHES	
SEÇÃO DE ENGENHARIA E ARQUITETURA: Palmyra Farinazzo Reis Repette Eng. Civil - CREA/SC 085.395-2	SEÇÃO DE ENGENHARIA E ARQUITETURA: Gabriela Fontana Técnica Judiciária	PROPRIETÁRIO: Tribunal Regional Eleitoral de Santa Catarina CNPJ: 05.858.851/0001-63
DESENHO: Mariana Guesser DATA: Setembro 2024	ESCALA: INDICADA REVISÃO: 02 ARQUIVO: (SEDE_10) DIVISÓRIAS_R02	PRANCHA: 14/24

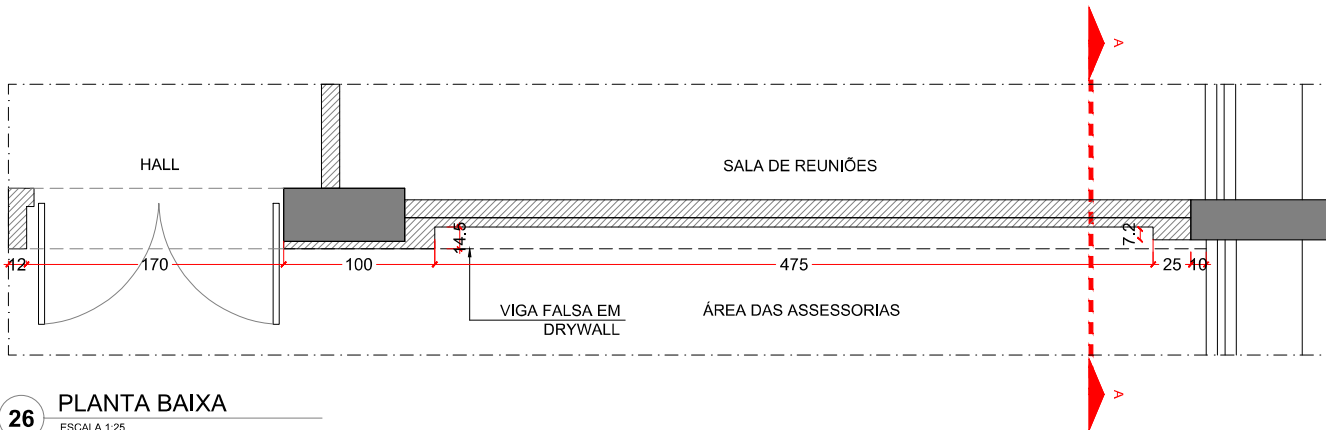

26 PLANTA BAIXA
ESCALA 1:25

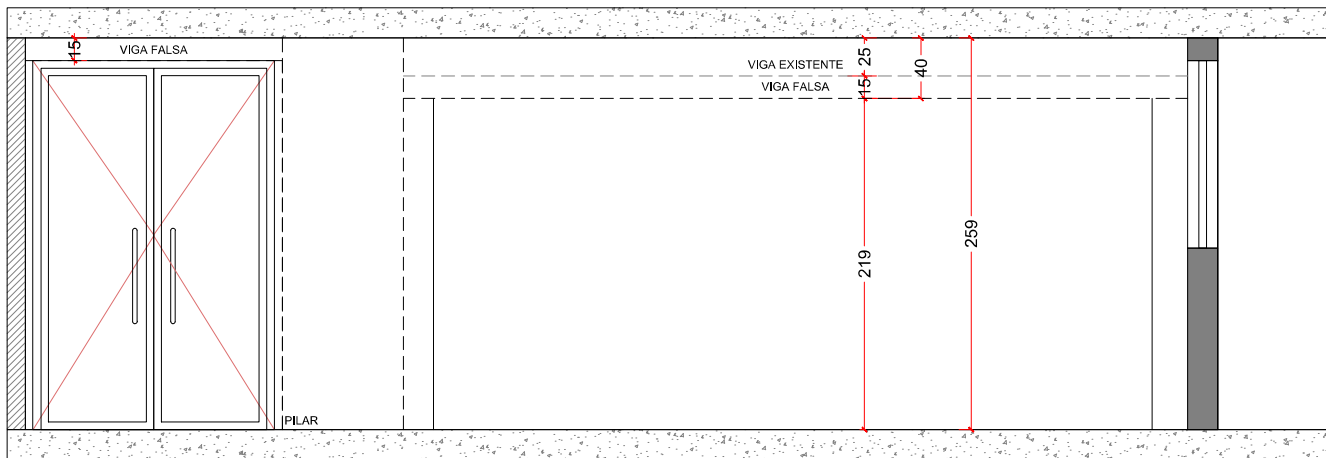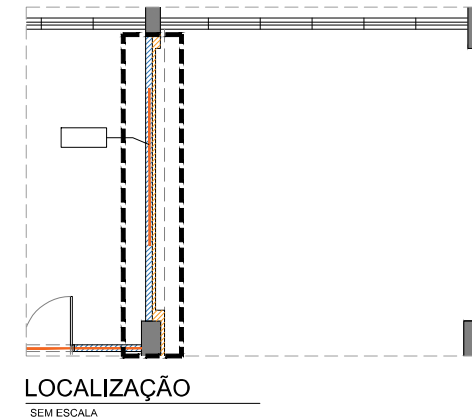


27 VISTA FRONTAL
ESCALA 1:25

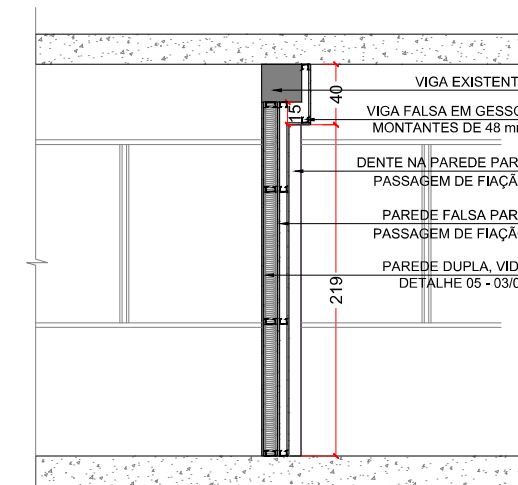

28 VISTA LATERAL
ESCALA 1:25


OBSERVAÇÕES		
1. Todas as medidas estão em centímetros.		
2. Conferir dimensões no local.		
3. Todos os materiais estão especificados no Memorial Descritivo e Caderno de Encargos.		
Tribunal Regional Eleitoral de Santa Catarina		
	LOCAL: EDIFÍCIO SEDE - 10º ANDAR RUA ESTEVES JÚNIOR, 68, CENTRO, FLORIANÓPOLIS/SC	
	PROJETO EXECUTIVO: PROJETO ARQUITETÔNICO DIVISÓRIAS EM GESSO - DETALHES	
SEÇÃO DE ENGENHARIA E ARQUITETURA: Palmyra Farinazzo Reis Repette Eng. Civil - CREA/SC 085.395-2	SEÇÃO DE ENGENHARIA E ARQUITETURA: Gabriela Fontana Técnica Judicial	PROPRIETÁRIO: Tribunal Regional Eleitoral de Santa Catarina CNPJ: 05.858.851/0001-403
DESENHO: Mariana Guesser	ESCALA: INDICADA	PRANCHA: 15/24
DATA: Setembro 2024	REVISÃO: 02	ARQUIVO: (SEDE_10) DIVISÓRIAS_R02

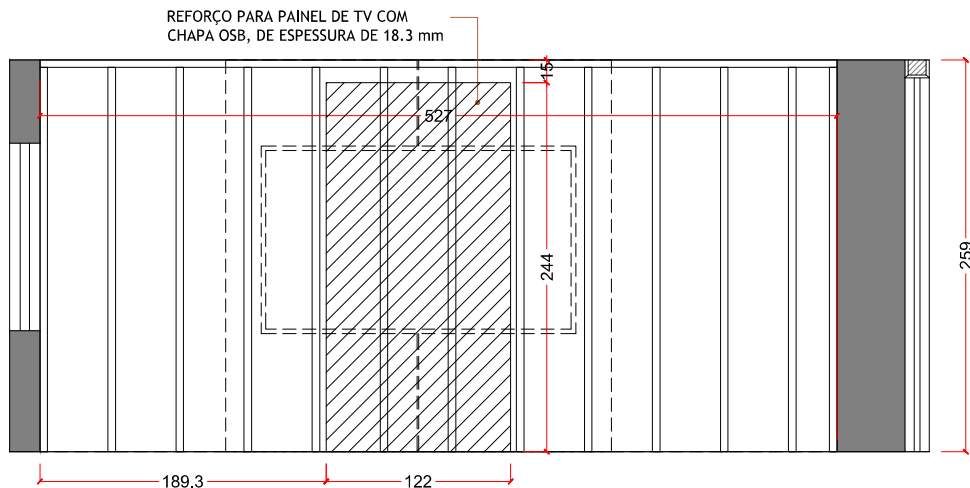

29

VISTA FRONTAL - REFORÇO 01


SEM ESCALA

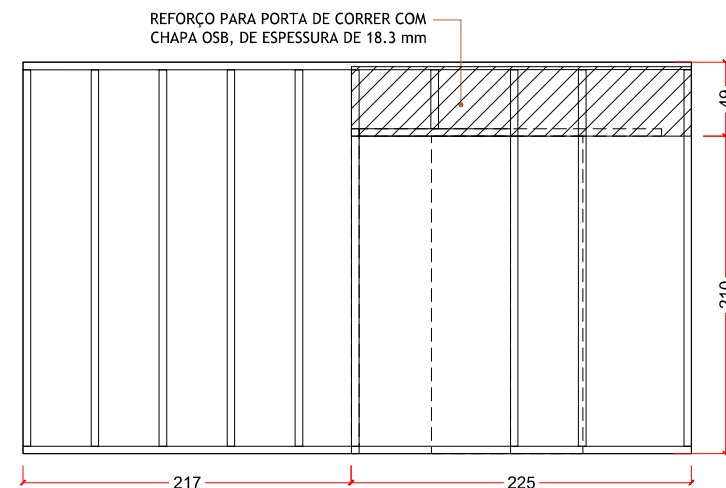

30

VISTA FRONTAL - REFORÇO 03

ESCALA 1:25

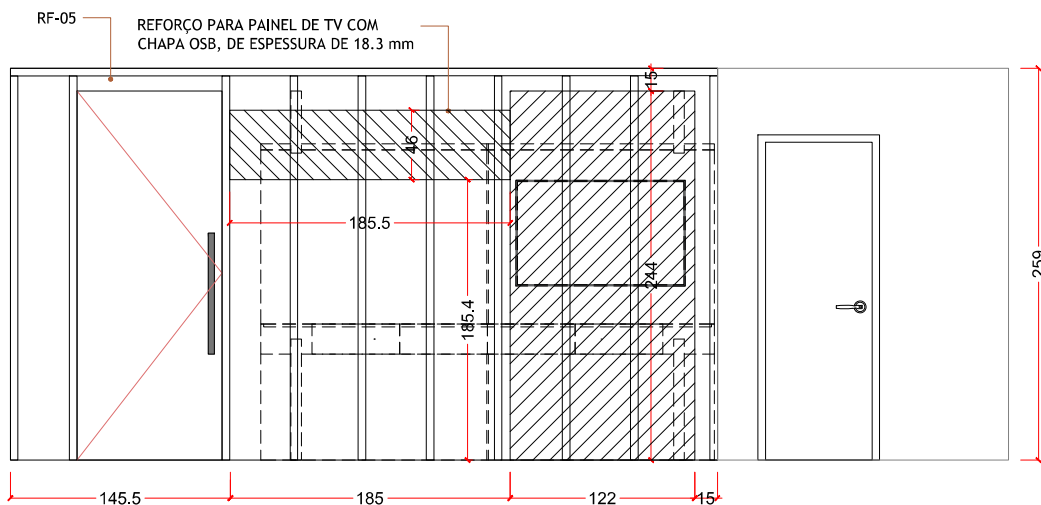

31


VISTA FRONTAL - REFORÇO 02


SEM ESCALA

OBSERVAÇÕES


1. Todas as medidas estão em centímetros.
2. Conferir dimensões no local.
3. Todos os materiais estão especificados no Memorial Descritivo e Caderno de Encargos.

Tribunal Regional Eleitoral de Santa Catarina


	LOCAL:	EDIFÍCIO SEDE - 10º ANDAR RUA ESTEVES JÚNIOR, 68, CENTRO, FLORIANÓPOLIS/SC	
	PROJETO EXECUTIVO:	PROJETO ARQUITETÔNICO DIVISÓRIAS EM GESSO - DETALHES	
SEÇÃO DE ENGENHARIA E ARQUITETURA:	SEÇÃO DE ENGENHARIA E ARQUITETURA:	PROPRIETÁRIO:	
Palmyra Farinazzo Reis Repette Eng. Civil - CREA/SC 085.395-2	Gabriela Fontana Técnica Judiciária	Tribunal Regional Eleitoral de Santa Catarina CNPJ: 05.858.851/0001-63	
DESENHO:	ESCALA:	PRANCHA:	
Mariana Guesser	INDICADA	16/24	
DATA:	REVISÃO:		
Setembro 2024	02		
		(SEDE_10) DIVISÓRIAS_R02	

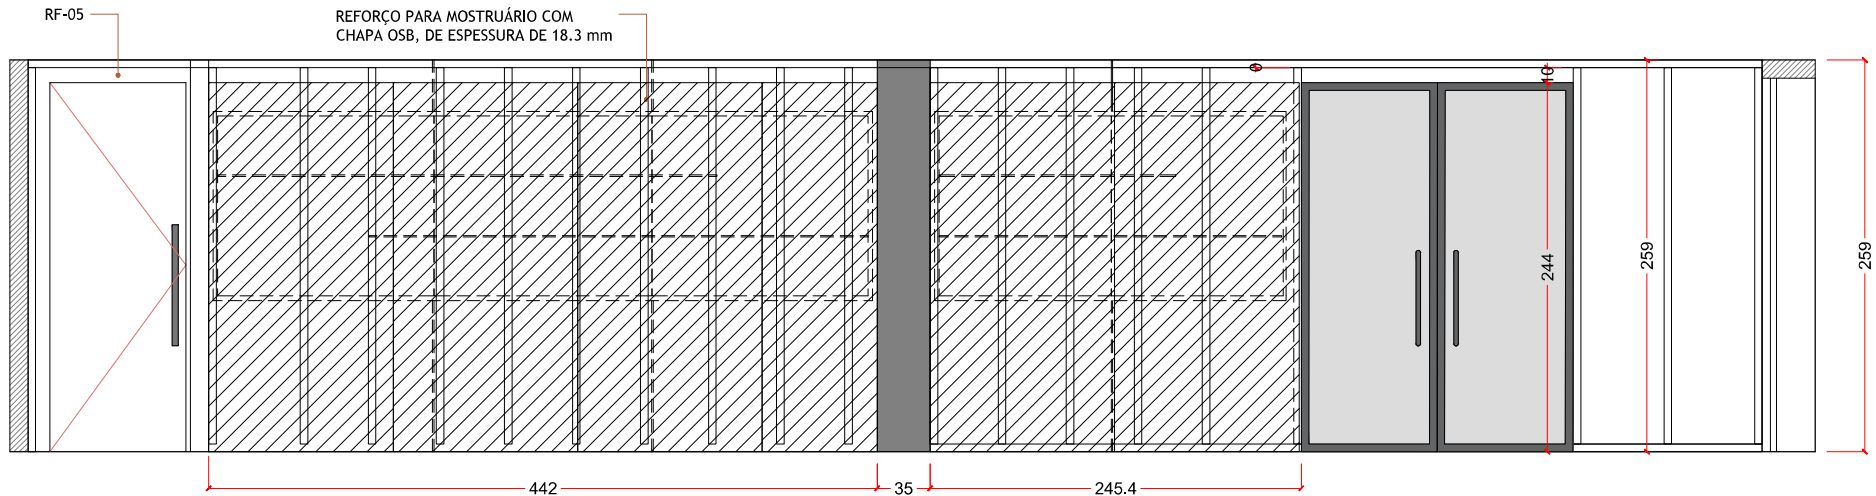

32 VISTA FRONTAL - REFORÇO 04
SEM ESCALA

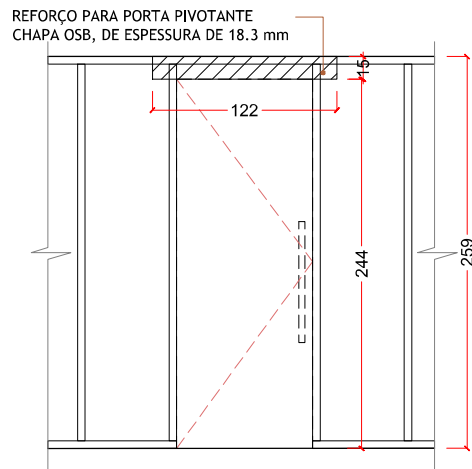

33 VISTA FRONTAL - REFORÇO 05
SEM ESCALA

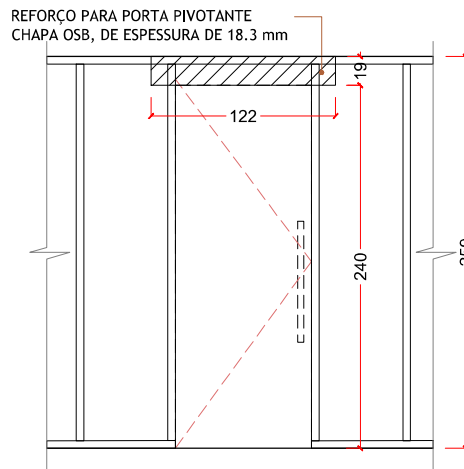


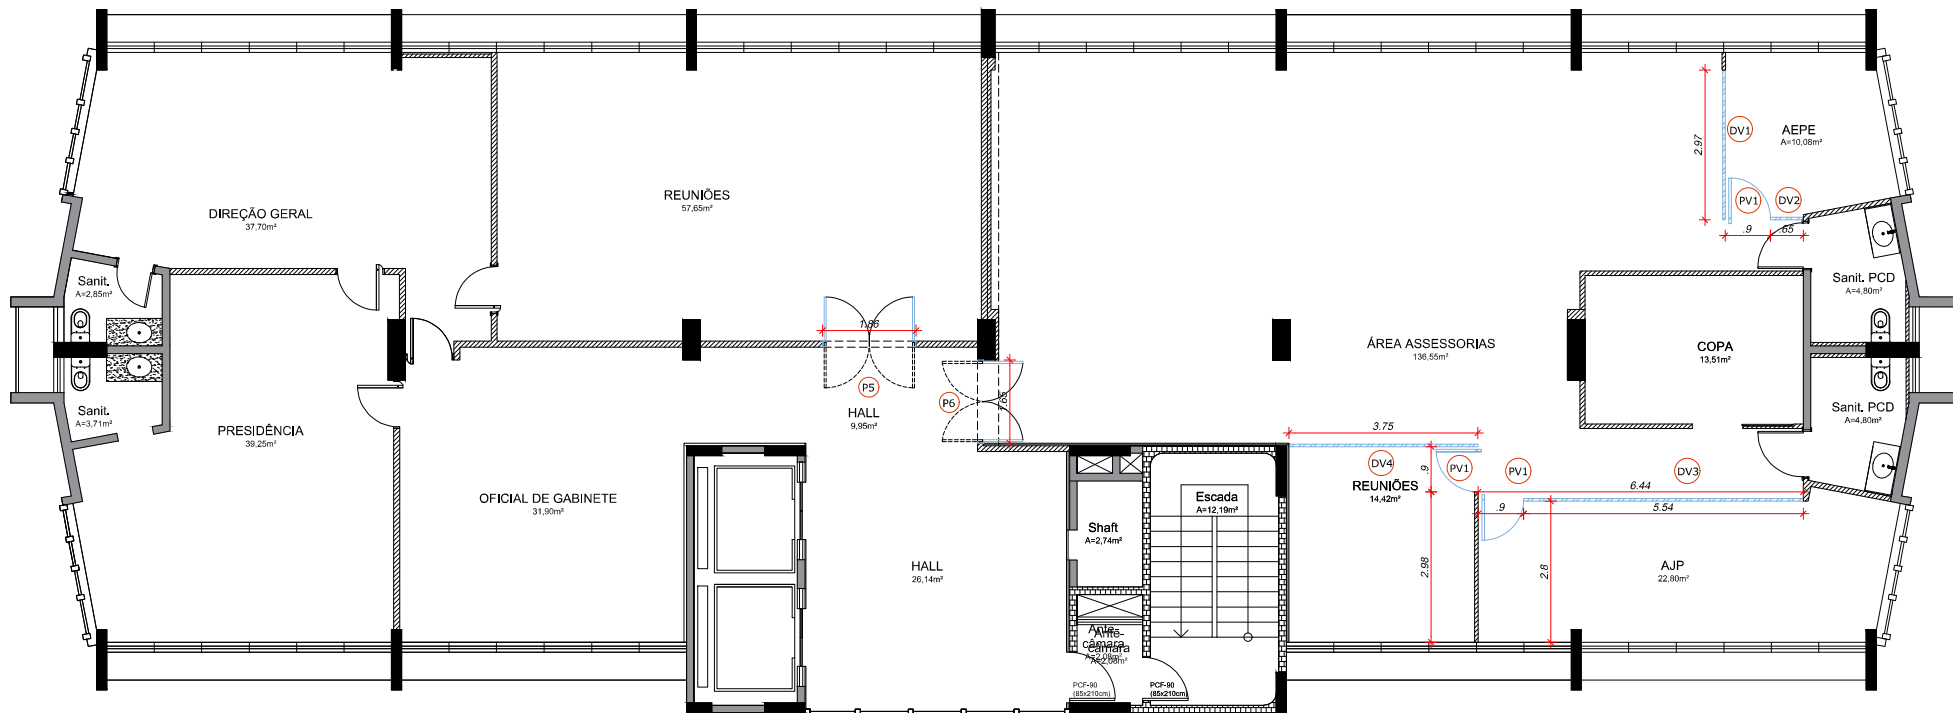
34 VISTA FRONTAL - REFORÇO 06
SEM ESCALA

OBSERVAÇÕES

1. Todas as medidas estão em centímetros.
2. Conferir dimensões no local.
3. Todos os materiais estão especificados no Memorial Descritivo e Caderno de Encargos.

Tribunal Regional Eleitoral de Santa Catarina

	LOCAL:	EDIFÍCIO SEDE - 10º ANDAR RUA ESTEVES JÚNIOR, 68, CENTRO, FLORIANÓPOLIS/SC	
	PROJETO EXECUTIVO:	PROJETO ARQUITETÔNICO DIVISÓRIAS EM GESSO - DETALHES	
SEÇÃO DE ENGENHARIA E ARQUITETURA:	SEÇÃO DE ENGENHARIA E ARQUITETURA:	PROPRIETÁRIO:	
Palmyra Farinazzo Reis Repette Eng. Civil - CREA/SC 085.395-2	Gabriela Fontana Técnica Judiciária	Tribunal Regional Eleitoral de Santa Catarina CNPJ: 05.858.891/0001-63	
DESENHO:	ESCALA:	PRANCHA:	
Mariana Guesser	INDICADA	17 /24	
DATA:	REVISÃO:		
Setembro 2024	02	(SEDE_10) DIVISÓRIAS_R02	



1

PLANTA DE DIVISÓRIAS

ESCALA 1:75

QUADRO DE DIMENSÕES

CÓD	TIPO	LARGURA	ALTURA	QTD
P5	Porta de giro dupla, vidro duplo temperado incolor, encaixilhado 6+6 mm, estrutura de alumínio anodizado.	1,86	2,44	1
P6	Porta de giro dupla em vidro simples temperado encaixilhado, 10 mm estrutura de alumínio anodizado.	1,65	2,44	1
PV1	Porta pivotante, de vidro temperado liso, 10 mm, estrutura de alumínio anodizado, com mola hidráulica, demais elementos de fixação e puxador.	0,90	2,59	3
DV1	Divisória fixa em vidro temperado, liso e incolor 10 mm, estrutura em alumínio anodizado.	2,97	2,59	1
DV2	Divisória fixa vidro temperado, liso e incolor 10 mm, estrutura em alumínio anodizado.	0,65	2,59	1
DV3	Divisória fixa em vidro temperado, liso e incolor 10 mm, estrutura em alumínio anodizado.	5,54	2,59	1
DV4	Divisória fixa em vidro temperado, liso e incolor 10mm, estrutura em alumínio anodizado.	3,75	2,59	1

LEGENDA

ALVENARIA

DIVISÓRIAS DE GESSO

DIVISÓRIAS DE VIDRO

OBSERVAÇÕES

- Todas as medidas estão em metros.
- Conferir dimensões no local.
- Todos os materiais estão especificados no Memorial Descritivo e Caderno de Encargos.


Tribunal Regional Eleitoral de Santa Catarina




LOCAL: EDIFÍCIO SEDE - 10º ANDAR
RUA ESTEVES JÚNIOR, 68, CENTRO, FLORIANÓPOLIS/SC

PROJETO EXECUTIVO:
PROJETO ARQUITETÔNICO
PLANTA DE DIVISÓRIAS EM VIDRO


SEÇÃO DE ENGENHARIA E ARQUITETURA: Palmyra Farinazzo Reis Repette Eng. Civil - CREA/SC 085.395-2	SEÇÃO DE ENGENHARIA E ARQUITETURA: Gabriela Fontana Técnica Judiciária	PROPRIETÁRIO: Tribunal Regional Eleitoral de Santa Catarina CNPJ: 05.858.851/0001-63
DESENHO: Mariana Guesser	ESCALA: INDICADA	PRANCHAS: 18/24
DATA: Setembro 2024	REVISÃO: 02	ARQUIVO: [SEDE_10] DIVISÓRIAS_R02

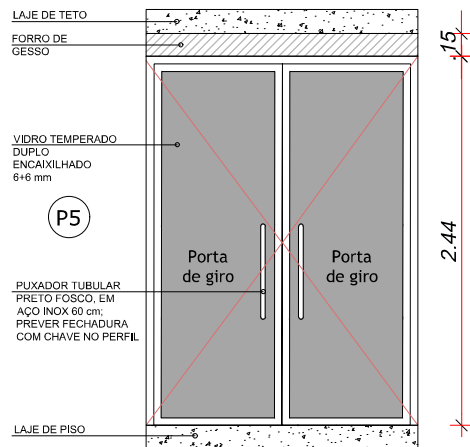


2 VISTA FRONTAL
ESCALA 1:25

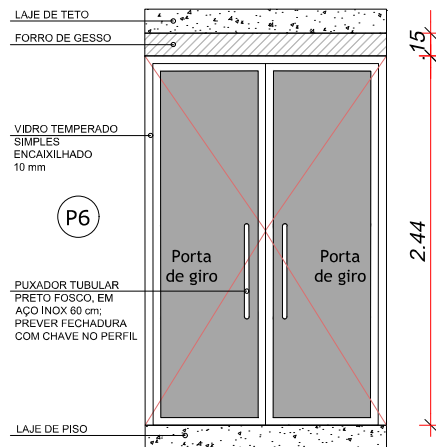

3 VISTA FRONTAL
ESCALA 1:25

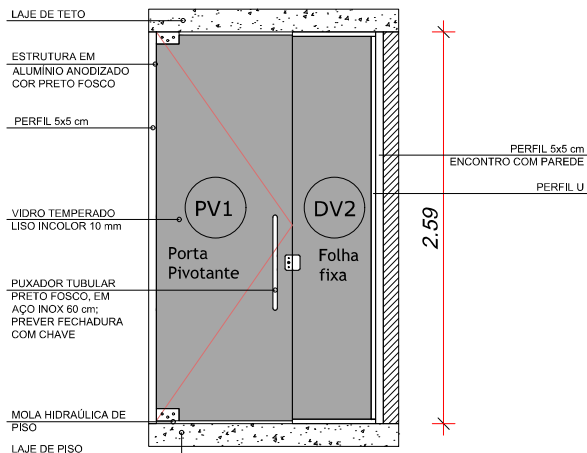

4 VISTA FRONTAL
ESCALA 1:25

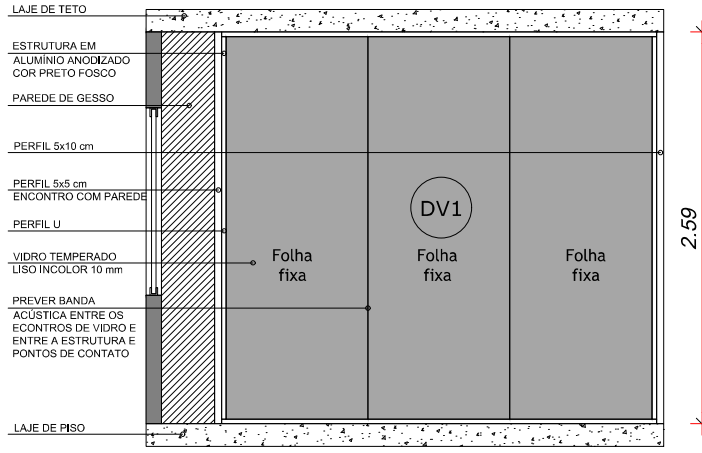


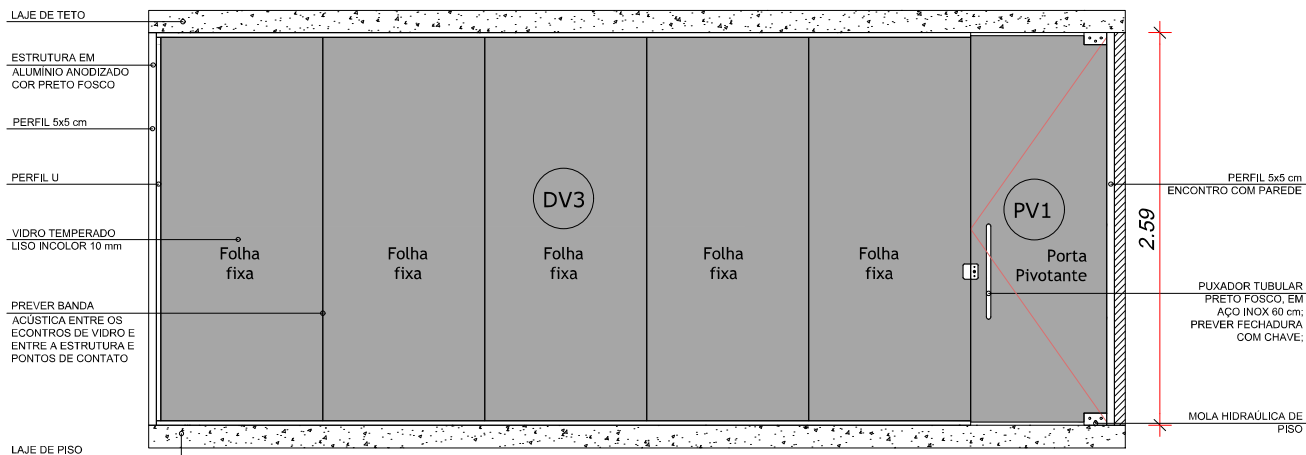
5 VISTA FRONTAL
ESCALA 1:25

OBSERVAÇÕES

- Todas as medidas estão em metros.
- Conferir dimensões no local.
- Todos os materiais estão especificados no Memorial Descritivo e Caderno de Encargos.

Tribunal Regional Eleitoral de Santa Catarina


	LOCAL:	EDIFÍCIO SEDE - 10º ANDAR RUA ESTEVES JÚNIOR, 68, CENTRO, FLORIANÓPOLIS/SC	
	PROJETO EXECUTIVO:	PROJETO ARQUITETÔNICO DIVISÓRIAS EM VIDRO - DETALHES	
SEÇÃO DE ENGENHARIA E ARQUITETURA:	SEÇÃO DE ENGENHARIA E ARQUITETURA:	PROPRIETÁRIO:	
Palmyra Farinazzo Reis Repette Eng. Civil - CREA/SC 085.395-2	Gabriela Fontana Técnica Judiciária	Tribunal Regional Eleitoral de Santa Catarina CNPJ: 05.858.891/0001-63	
DESENHO:	ESCALA:	PRANCHA:	
Mariana Guesser	INDICADA	19/24	
DATA:	REVISÃO:		
Setembro 2024	02	ARQUIVO: (SEDE_10) DIVISÓRIAS_R02	



6

VISTA FRONTAL

ESCALA 1:25

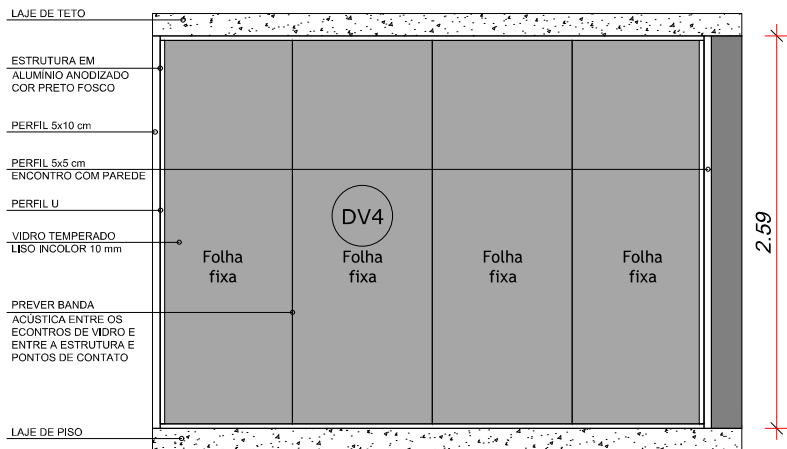

7


VISTA FRONTAL

ESCALA 1:25

OBSERVAÇÕES

- Todas as medidas estão em metros.
- Conferir dimensões no local.
- Todos os materiais estão especificados no Memorial Descritivo e Caderno de Encargos.

Tribunal Regional Eleitoral de Santa Catarina

	LOCAL:	EDIFÍCIO SEDE - 10º ANDAR RUA ESTEVES JÚNIOR, 68, CENTRO, FLORIANÓPOLIS/SC	
	PROJETO EXECUTIVO:	PROJETO ARQUITETÔNICO DIVISÓRIAS EM VIDRO - DETALHES	
SEÇÃO DE ENGENHARIA E ARQUITETURA:	SEÇÃO DE ENGENHARIA E ARQUITETURA:	PROPRIETÁRIO:	
Palmyra Farinazzo Reis Repette Eng. Civil - CREA/SC 085.395-2	Gabriela Fontana Técnica Judiciária	Tribunal Regional Eleitoral de Santa Catarina CNPJ: 05.858.851/0001-63	
DESENHO:	ESCALA:	PRANCHA:	
Mariana Guesser	INDICADA	20/24	
DATA:	REVISÃO:		
Setembro 2024	02	ARQUIVO: (SEDE_10) DIVISÓRIAS_R02	



1 PLANTA DE FORRO

ESCALA 1:75

TIPOLOGIAS DOS FORROS

Forro mineral modular com placas de forro mineral - 62,5x62,5x15 mm (LxPxH)

Fechamento lateral do sistema de forro modular com viga de gesso

Forro de gesso acartonado

Sanca de gesso acartonado

Cortineiro e testeiras

LEGENDA

- PONTOS DE ALTO-FALANTES EMBUTIDOS
- SISTEMA DE FORRO MODULAR (PLACAS DE FIBRA MINERAL 62,5 cm x 62,5 cm)
- FORRO DE GESSO ACARTONADO PINTADO NA COR BRANCA
- FORRO DE GESSO ACARTONADO PINTADO NA COR CINZA
- FITA LED

OBSERVAÇÕES

- Todas as medidas estão em metros.
- A empresa contratada para execução deste projeto deve conferir "in loco" todas as dimensões.
- A empresa contratada para execução deste serviço responsabilizar-se-á pela completa execução e funcionalidade.
- As luminárias do forro mineral devem ser fixadas diretamente na laje.
- Todos os materiais estão especificados no Memorial Descritivo e Caderno de Encargos.


Tribunal Regional Eleitoral de Santa Catarina




LOCAL: EDÍFICIO SEDE - 10º ANDAR
RUA ESTEVES JÚNIOR, 68 - CENTRO - FLORIANÓPOLIS/SC

PROJETO EXECUTIVO: PROJETO ARQUITETÔNICO
PLANTA DE FORRO


SEÇÃO DE ENGENHARIA E ARQUITETURA:	SEÇÃO DE ENGENHARIA E ARQUITETURA:	PROPRIETÁRIO:
Palmyra Farinazzo Reis Repette CREA: 085.905-2 Eng. Civil	Natália Pigatto Silveira CREA/SC 121.703-1 Eng. Civil	Tribunal Regional Eleitoral de Santa Catarina CNPJ: 09.858.891/0001-93
DESENHO: Natália	ESCALA: INDICADA	PRANCHA:
DATA: Setembro 2024	REVISÃO: 03	ARQUIVO: [SEDE_10] FORRO_R08

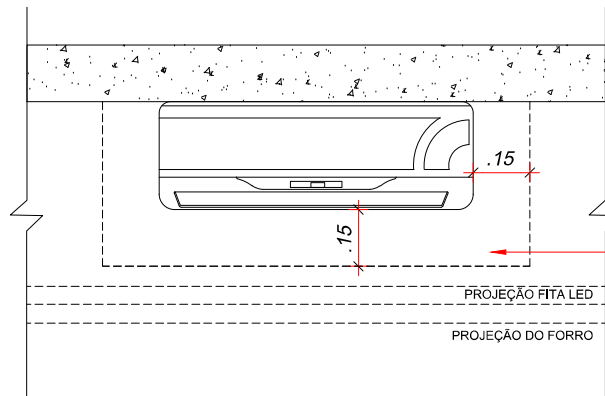


2 DETALHE 01 - VISTA SUPERIOR
ESCALA 1:10

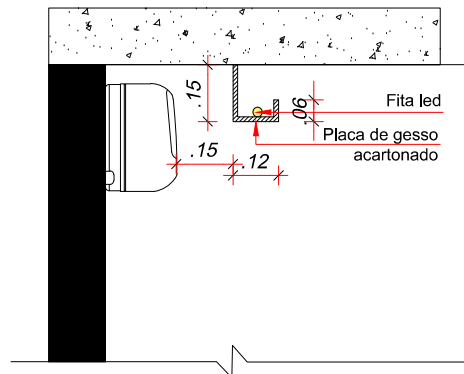


3 DETALHE 01 - VISTA LATERAL
ESCALA 1:10

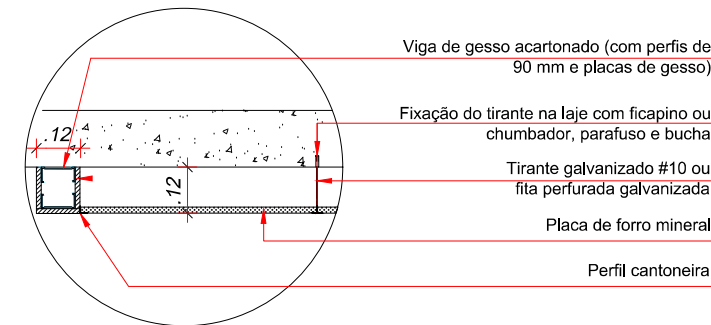


4 DETALHE 02
ESCALA 1:10

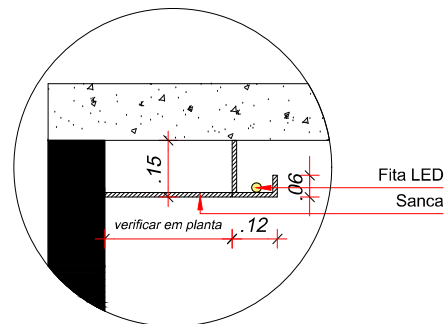


5 DETALHE 03
ESCALA 1:10

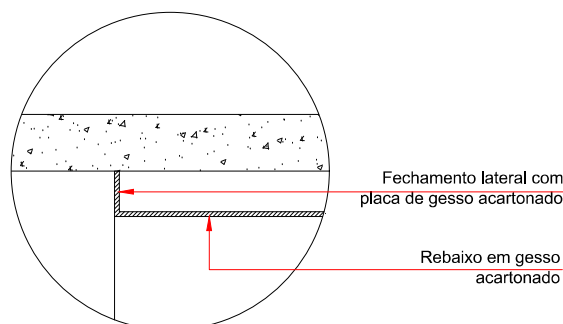


6 DETALHE 04
ESCALA 1:10

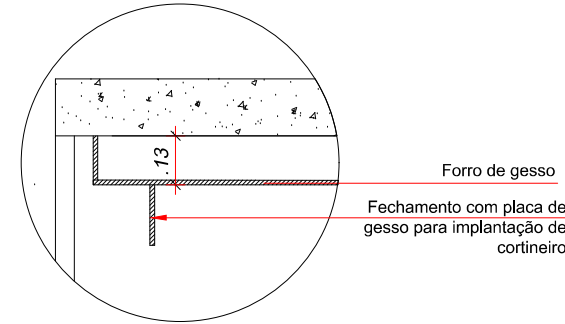

7 DETALHE 05
ESCALA 1:10

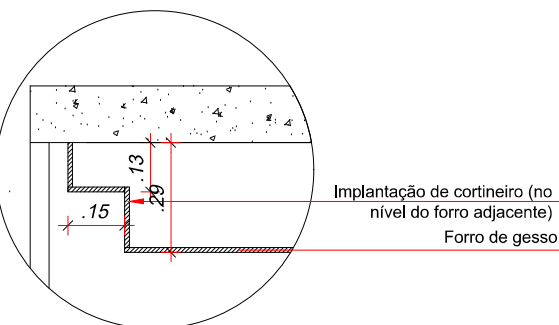

8 DETALHE 06
ESCALA 1:10

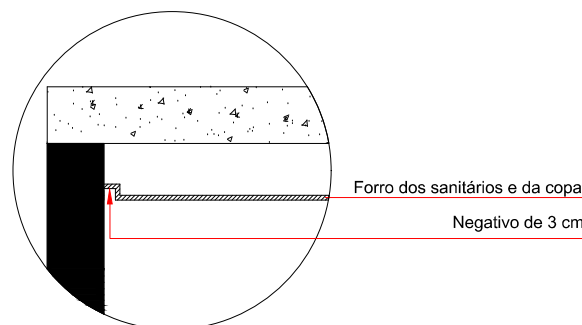


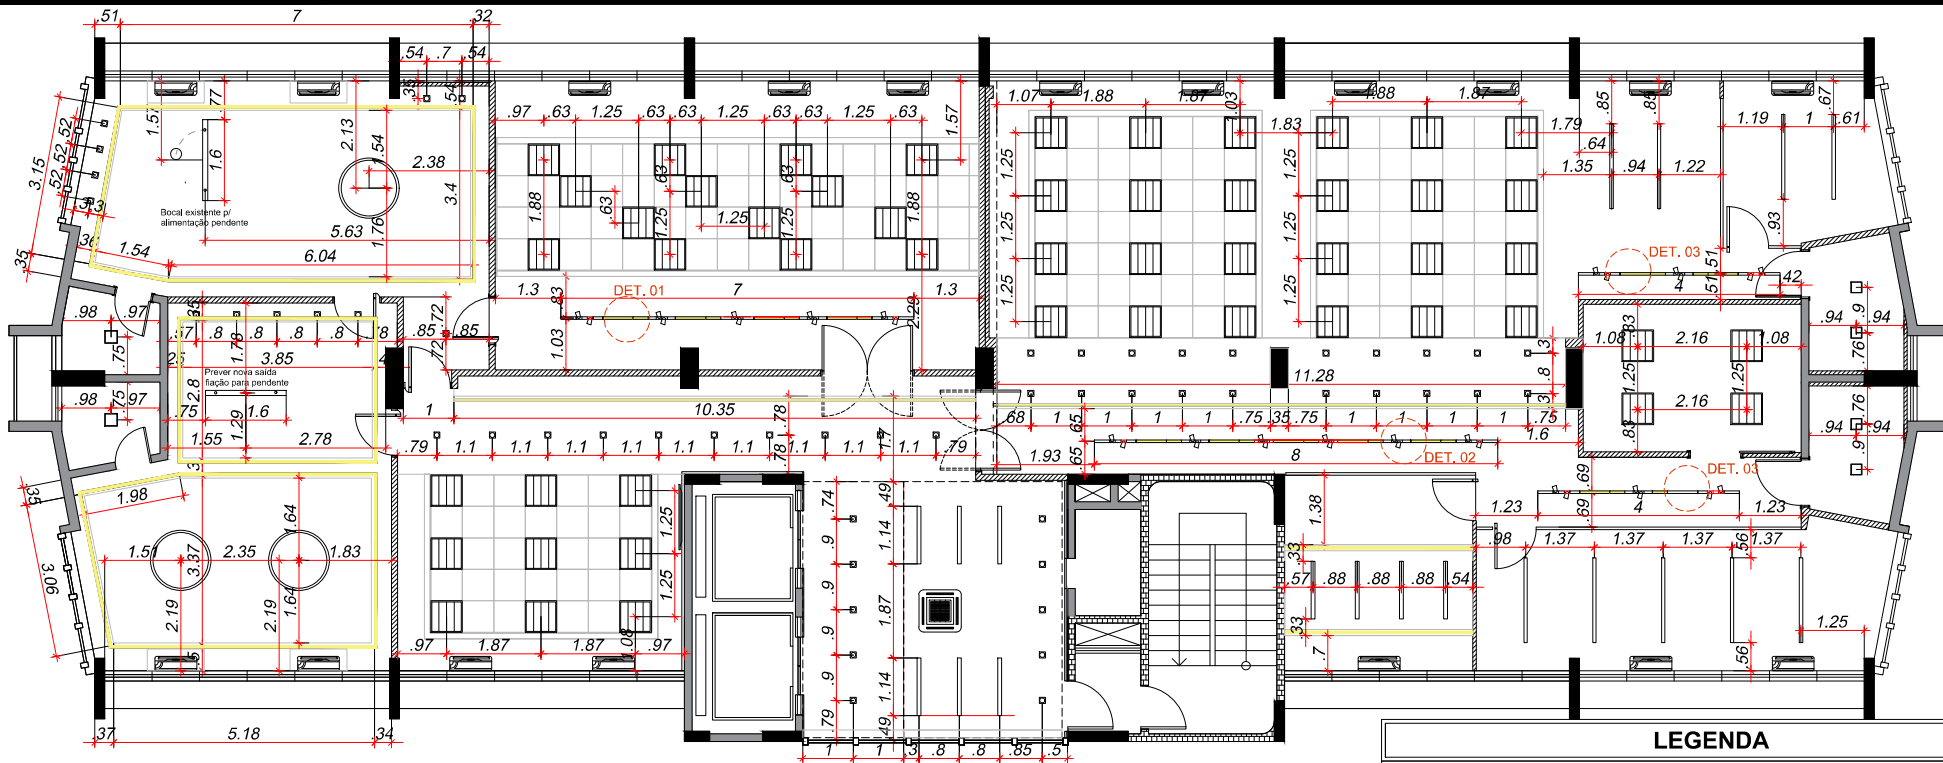
9 DETALHE 07
ESCALA 1:10

OBSERVAÇÕES

1. Todas as medidas estão em metros.
2. A empresa contratada para execução deste projeto deve conferir "in loco" todas as dimensões.
3. A empresa contratada para execução deste serviço responsabilizar-se-á pela completa execução e funcionalidade.
4. As luminárias do forro mineral devem ser fixadas diretamente na laje.
5. Todos os materiais estão especificados no Memorial Descritivo e Caderno de Encargos.


Tribunal Regional Eleitoral de Santa Catarina

	LOCAL: EDÍFICIO SEDE - 10º ANDAR RUA ESTEVES JÚNIOR, 68 - CENTRO - FLORIANÓPOLIS/SC	
	PROJETO EXECUTIVO: PROJETO ARQUITETÔNICO DETALHES DE FORRO	
SEÇÃO DE ENGENHARIA E ARQUITETURA: Palmyra Farinazzo Reis Repette CREA: 085.985-2 Eng. Civil	SEÇÃO DE ENGENHARIA E ARQUITETURA: Natália Pigatto Silveira CREA/SC 121.703-1 Eng. Civil	PROPRIETÁRIO: Tribunal Regional Eleitoral de Santa Catarina CNPJ: 05.858.891/0001-03
DESENHO: Natália	ESCALA: INDICADA	PRANCHA: 22/24
DATA: Setembro 2024	REVISÃO: 02	ARQUIVO: (SEDE_10) FORROS_R07




1 LUMINOTÉCNICO

ESCALA 1:75




2 DETALHE 01

SEM ESCALA



3 DETALHE 02

SEM ESCALA



4 DETALHE 03

SEM ESCALA

Legenda do sistema magnético linear	
CÓD	ELEMENTO
A	Driver 180W
B	Spot 12W
C	Tampa do trilho
D	Luminária linear 24W
E	Luminária linear 12W

LEGENDA


	Luminária circular tela tensionada, diâmetro aprox. 120 cm, estrutura em perfil de alumínio branco - potência aproximada 130W, fluxo luminoso aprox. 9,890 lúmens
	Sistema magnético linear de sobrepor - conjunto na cor branca
	Fita LED - 12W/m - temperatura de cor 4.000K
	Painel LED de embutir quadrado, corpo em alumínio branco - 18W
	Luminária de embutir, aletada, para 4 lâmpadas tubulares de LED T8 - para forro modular 625 x 625 mm.
	Spot embutir recuado na cor branca, corpo em alumínio, para PAR20
	Luminária LED linear pendente, corpo em alumínio branco, luz direta e indireta. Aprox. 105W e fluxo luminoso aprox. 11.715 lúmens
	Luminária LED linear de embutir (aprox. 31W/m), luz direta, corpo alumínio na cor branca
	Luminária LED linear de sobrepor (aprox. 33W/m), luz direta, corpo alumínio na cor branca

OBSERVAÇÕES

- Todas as medidas estão em metros.
- A empresa contratada para execução deste projeto deve conferir "in loco" todas as dimensões.
- A empresa contratada para execução deste serviço responsabilizar-se-á pela completa execução e funcionalidade.
- As luminárias do forro mineral devem ser fixadas diretamente na laje.
- Todos os materiais estão especificados no Memorial Descritivo e Caderno de Encargos.

Tribunal Regional Eleitoral de Santa Catarina

	LOCAL:	EDIFÍCIO SEDE - 10º ANDAR RUA ESTEVES JÚNIOR, 68 - CENTRO - FLORIANÓPOLIS/SC	
	PROJETO EXECUTIVO:	PROJETO ARQUITETÔNICO PLANTA DE LUMINOTÉCNICO	
SEÇÃO DE ENGENHARIA E ARQUITETURA:	SEÇÃO DE ENGENHARIA E ARQUITETURA:	PRÓPRIETÁRIO:	
Palmyra Farinazzo Reis Repette CREA: 085.955-2 Eng. Civil	Gabriela Fontana Técnica Judiciária	Tribunal Regional Eleitoral de Santa Catarina CNPJ: 05.858.851/0001-93	
DESENHO:	ESCALA:	PRANCHAS:	
Mariana Guesser	INDICADA	23/24	
DATA:	REVISÃO:		
Setembro 2024	02	ARQUIVO: [SEDE_10] LUMINOTÉCNICO_R04	

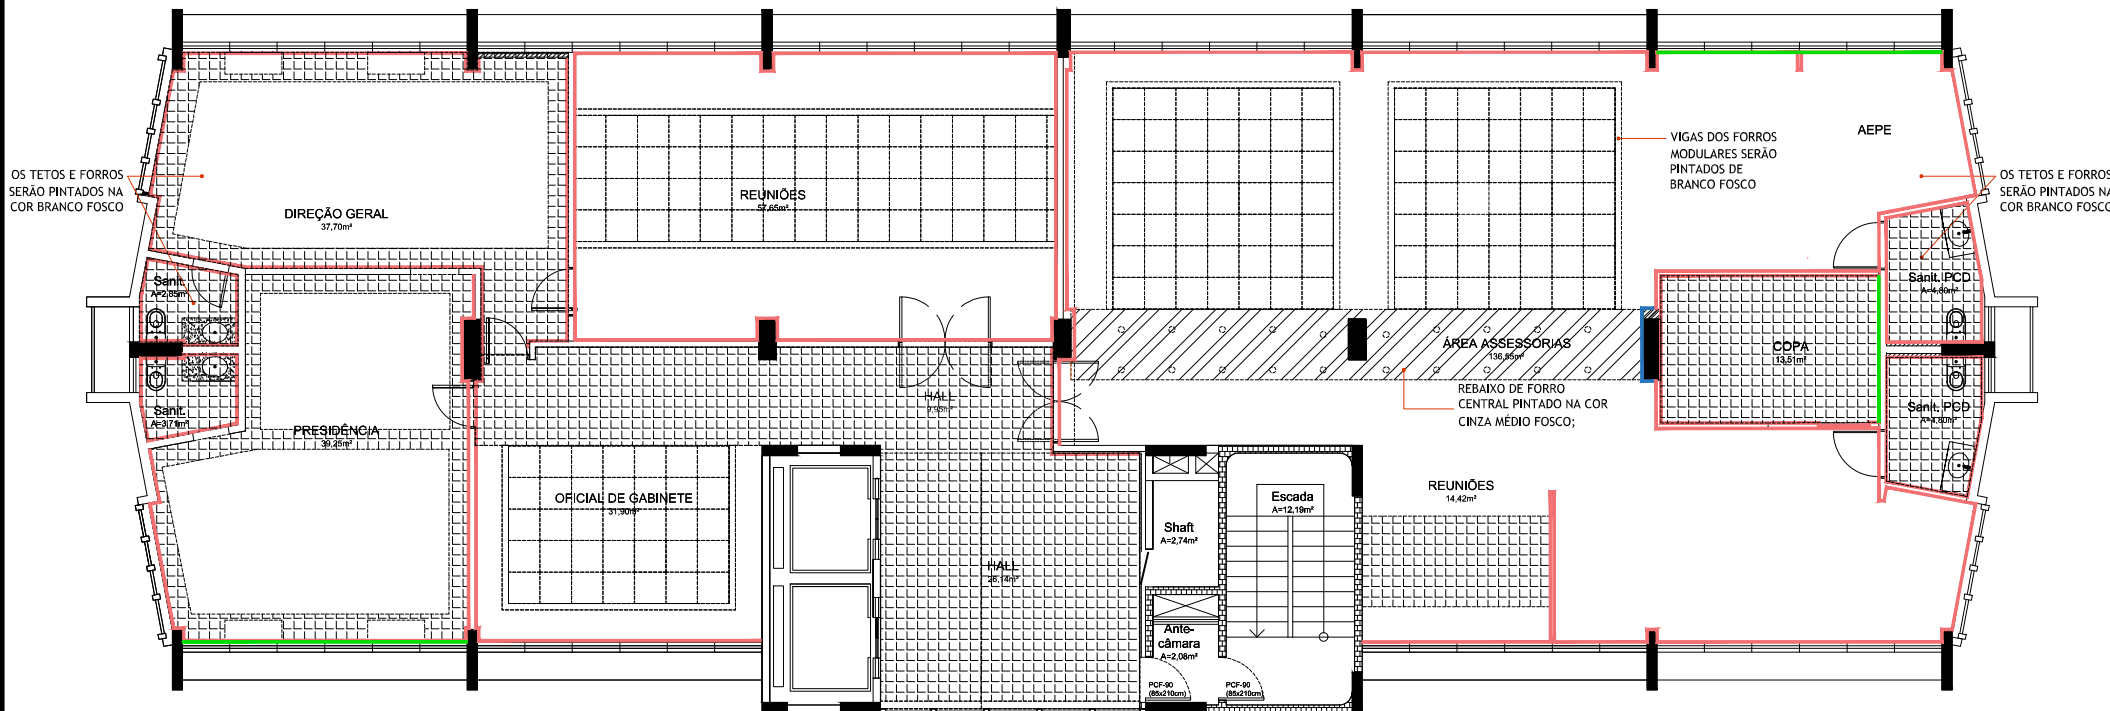

1 PLANTA DE PINTURAS
SEM ESCALA

QUADRO DE PINTURA	
ESPECIFICAÇÃO	LOCAL
Tinta Acrílico Premium Fosco Branco	Tetos e forros
Tinta Acrílico Premium Fosco Cinza Claro	Paredes
Tinta Acrílico Premium Fosco Cinza Médio	Detalhe forro

LEGENDA

TINTA ACRÍLICA CINZA CLARO

TINTA ACRÍLICA CINZA MÉDIO

TEXTURA

OBSERVAÇÕES

1. Todas as medidas estão em metros.

2. Conferir dimensões no local.

3. Todas os materiais estão especificados no Memorial Descritivo e Caderno de Engargos.

Tribunal Regional Eleitoral de Santa Catarina

LOCAL: EDIFÍCIO SEDE - 10º ANDAR
RUA ESTEVES JÚNIOR, 68 - CENTRO, FLORIANÓPOLIS/SC

PROJETO EXECUTIVO:

PROJETO ARQUITETÔNICO

CHEFE DA SEÇÃO DE ENGENHARIA E ARQUITETURA:
Palmyra Farinazzo Reis Repette
Eng. Civil - CREA/SC 085.995-2

SEÇÃO DE ENGENHARIA E ARQUITETURA:
Gabriela Fontana
Técnica Judiciária

PROPRIETÁRIO:
Tribunal Regional Eleitoral de Santa Catarina
CNPJ: 05.858.851/0001-93

DESENHO:
Mariana Guesser

ESCALA:
INDICADA

PRANCHA:
24/24

DATA:
Setembro 2024

REVISÃO:
02

ARQUIVO:
[SEDE_10] PINTURAS_R02